

valor
LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT™
www.foyervalor.com

SÉRIE L3

Nouveau
produit



Foyer L3 avec Bordure de finition noire de 1" ajustable 1875LFB, Panneaux cannelés noirs 1815FBL et Bois de grève Long Beach 1800DWK

Valor ÉLÉMENTS DU FOYER SÉRIE L3 LINEAR

FOYERS	Modèle	Description
	1800JN	Foyer L3 Linear à dégagement zéro à évent direct NG
	1800JP	Foyer L3 Linear à dégagement zéro à évent direct LPG

LITS DE COMBUSTION/PANNEAUX	Modèle	Description
	1800DWK	Feu Long Beach - Bois de grève et galets de rivière
	1800DGM	Feu de verre Murano
	1815FBL	Panneaux cannelés noirs
	1825RGL	Panneaux de verre

BORDURES	Modèle	Description
	1850LSB	Bordure de 5-1/4" à 4 côtés - peinture poudre noire
	1875LFB	Bordure de finition de 1" ajustable - peinture poudre noire

ACCESSOIRES	Modèle	Description
	1270RBK	Ventilateur de zone
	1506DRK	Ensemble de pierres décoratives
	1595CFK	Ventilateur de circulation d'air
	GV60PAK	Adaptateur c.a.
	GV60NTK	Manette de télécommande non-programmable
	Système Valor HeatShift	L'installation du Système Valor HeatShift est conseillée - consultez les détails en ligne ou la brochure HeatShift

MODÈLE/GAZ	Modèle	Gaz	Apport max. Btu/hre	Apport min. Btu/hre	Cote ÉnerGuide*	Puissance max* (sans ventilateur) Btu/hre
	1800JN	NG	42 000	23 000	66,5%	30 484
	1800JP	LPG	42 000	23 000	66,5%	30 484




Voyez la page web de la Série L3 pour toute l'information - www.foyervalor.com

Homologué selon ANSI Z21.88-2014/CSA 2.33-2014 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes

* Les taux ÉnerGuide et puissances ont été déterminés sans l'usage d'un ventilateur, selon la méthode d'essai CSA P4.1-09

Veillez noter que l'information sur les produits est correcte au moment de l'impression et est sujette à changement. Les images montrées peuvent varier des produits réels. Consultez le guide d'installation de la Série L3 Linear pour l'installation. Pour plus d'information, voyez foyervalor.com

DIMENSIONS DIMENSIONS FENÊTRE- 60,75"L sur 12,5"H

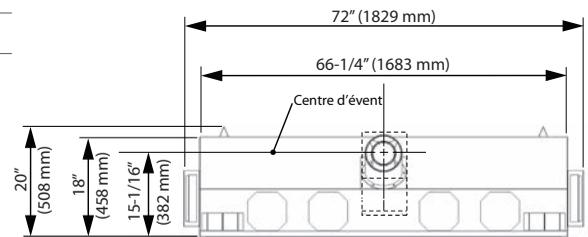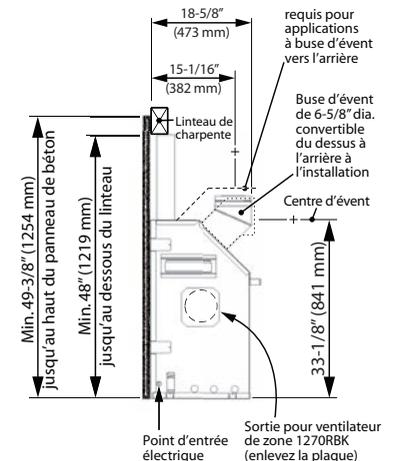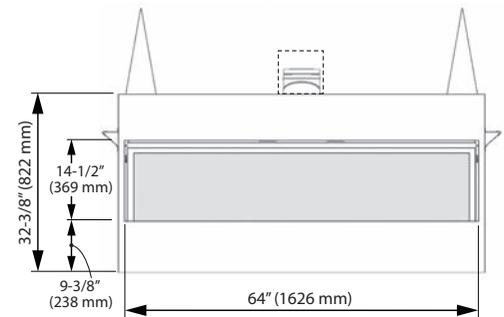

FOYER SÉCURITAIRE - UTILISEZ LA CHALEUR RADIANTE EN TOUTE SÉCURITÉ

Les surfaces du foyer, particulièrement la vitre de la fenêtre, sont extrêmement chaudes durant l'opération du foyer et demeureront chaudes pendant un certain temps après que le foyer soit éteint. Le contact avec la vitre chaude peut causer des brûlures sévères. Les enfants ou les individus à risques devraient être supervisés de près par un adulte lorsqu'ils sont dans la pièce où se trouve le foyer.




Un pare-étincelles Valor est inclus avec votre foyer et son installation est recommandée en tout temps. De plus, utilisez une barrière de sécurité conçue pour garder les bébés, jeunes enfants et individus à risque à distance sécuritaire du foyer. Pour plus de renseignements visitez www.foyervalor.com/sécuritédufoyer.

Valor LA FAÇON SAGE DE CHAUFFER

Valor
LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT™
www.foyervalor.com

BRL316F - Avr. 2016

Votre détaillant Valor autorisé



Conçue et fabriquée par :

Tous droits réservés Miles Industries Ltd. 2016
Fabriqué avec fierté en Amérique du Nord