




#751LTK Lift Trim Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS


MUST be used with model 752BTK Base Trim Kit (sold separately)

Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed models.

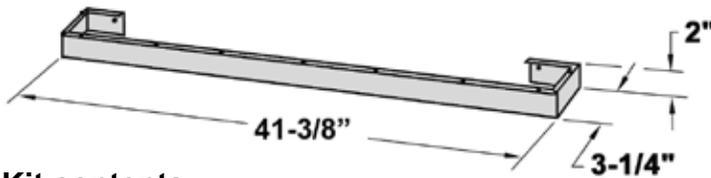



Kit contents

The Model 751LTK is a 2" high black sheet metal wrap around riser that fits within the 752BTK Base Trim Kit to make a finished riser with an overall height of 2". The 751LTK can not be installed on it's own and requires a 752BTK Base Trim to complete. Additional 751LTK's can be fastened together in 2" increments to make higher risers. The Riser and Base Trim may also be used with the 750OCP Oversized Closure Plate. The recessed portion of the insert firebox will require shimming (supplied by dealer) to match the height of the riser. (The G3 Insert is approved for shimming constructed of combustible material.)

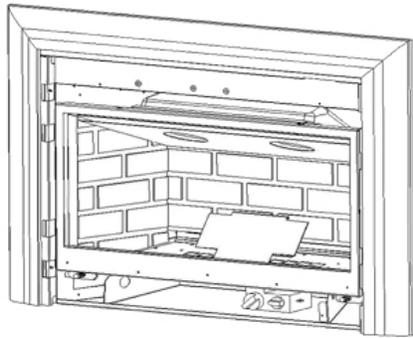

Valor G3 Insert
Requires shims
(supplied by dealer)
under firebox
when using risers

Insert with Standard Trim.
(risers may also be combined
with oversized closure plate)

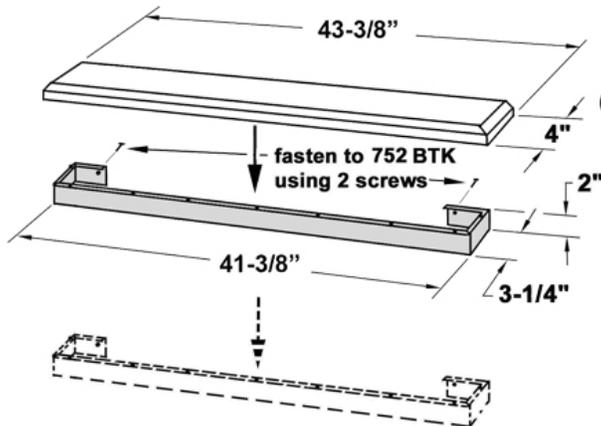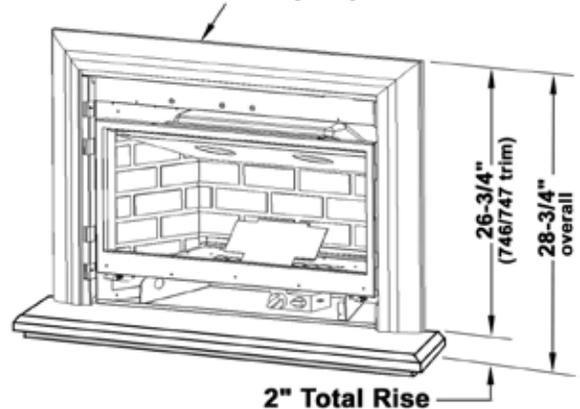

752 BTK
Base Trim Kit
(order separately)

751 LTK
2" Lift Trim Kit

Stack Additional
751 LTK for
Additional 2" Lift

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C., CANADA V7H 3B1
Tel. (604) 984-3496 Fax (604) 984-0246 www.milesfireplaces.com
© Copyright Miles Industries Ltd., 2006




#751LTK

Contremarche

GUIDE D'INSTALLATION


DOIT être utilisé avec la Base de soulèvement 752BTK (vendue séparément)

Note : Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz.

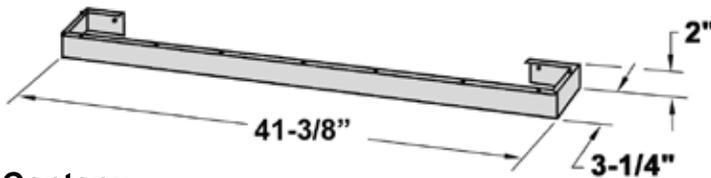


Contenu

Le 751LTK est une pièce de métal noir qui s'attache à la base 752BTK pour la soulever de 2". Le 751LTK ne peut être installé seul et ne peut être complet qu'avec la base 752BTK. D'autres 751LTK peuvent être fixés ensemble pour augmenter la hauteur de la base. La contremarche et la base de soulèvement peuvent être utilisées avec la Plaque d'extension 750OCP. La portion reculée de la boîte de foyer devra être soulevée à l'aide de cales (fournies par le marchand) afin d'être nivelée à la base de soulèvement. (L'homologation du foyer encastrable G3 permet d'utiliser des cales de matériaux combustibles.)

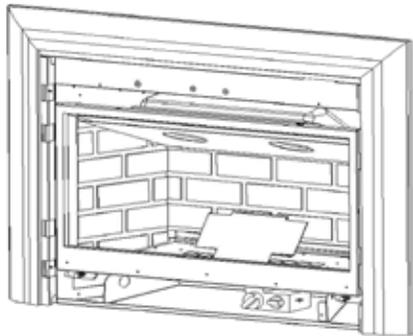

L'encastrable G3 de Valor requiert des cales (fournies par le marchand) sous la boîte de foyer avec un kit de soulèvement


Encastrable avec bordure standard (les kit de soulèvements peuvent être également combinés à la plaque d'extension 750OCP)

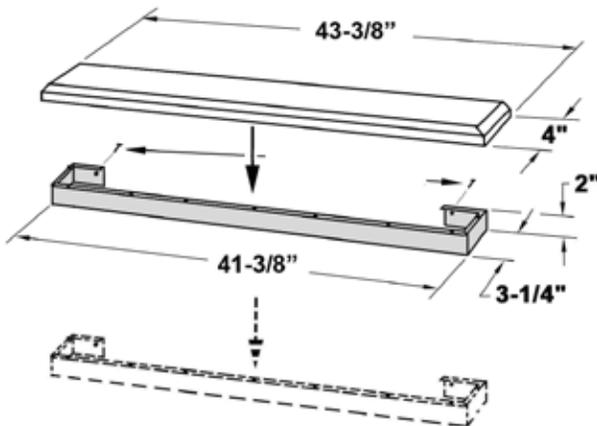

752BTK
Base de soulèvement

751LTK
Contremarche de 2"

Utilisez un autre 751BTK pour ajouter un 2" additionnel de hauteur

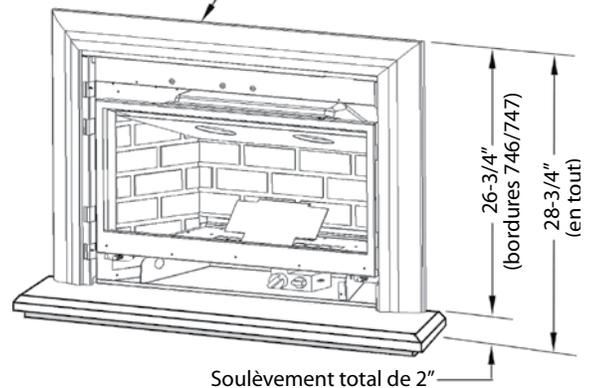

Soulèvement total de 2"

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, C.-B., CANADA V7H 3B1
Tél. : 604 984-3496 Téléc. : 604 984-0246 www.milesfireplaces.com
© 2006, Miles Industries Ltd. Tous droits réservés.