

valor[®] LT1 Series



2505GTL—Grand Traditional Logs

For Valor 2500K fireplaces ONLY


Special procedure BEFORE you install the 2505GTL logs in certain conditions

ONLY when meeting following condition (other installations, proceed to next page):


- IF vent system vertical rise is at minimum, as described in fireplace installation manual (does not apply if vent system is higher than minimum rise)

The air shutter stopper must be replaced.


1. If already installed, remove the fuel bed black steel platform by lifting it up.
2. Remove the burner, detaching 3 screws, 2 on the left and 1 on the right, then sliding it to the right to disengage it and lifting it out.

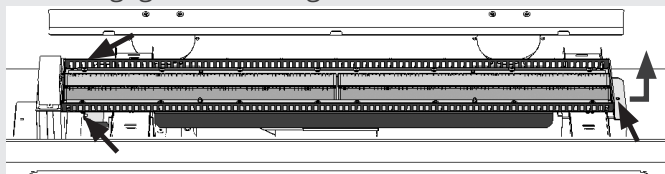

3. Locate the air shutter stopper on top of the aeration block.

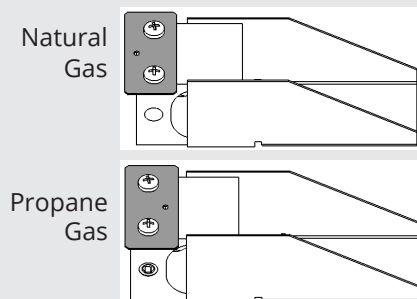


4. Remove two screws holding the stopper and replace with the air shutter stopper included with the GTL logs securing it with the two screws in the position shown below, regardless of gas used.

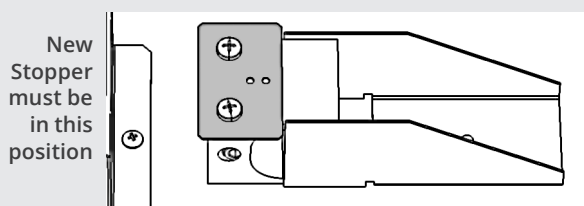

Reinstall the burner

To reinstall the burner,

1. Slide the burner tube into the injector block underneath.
2. Once the burner is in place, secure its left end to the bracket with 2 screws and its right end to the end bracket with 1 screw.

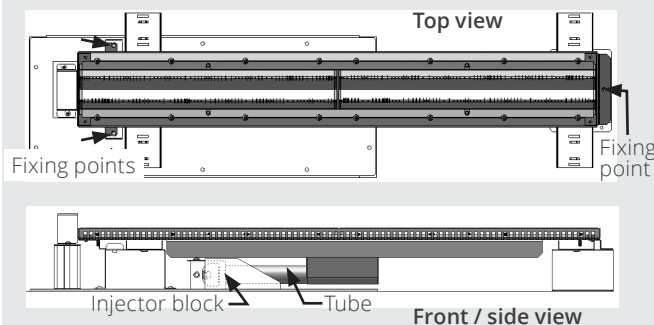

3. Install the fuel bed as instructed starting next page.

Grand Traditional Logs	2505GTL
Traditional Log #1—left	4009754
Traditional Log #2—front left	4009755
Traditional Log #3—center left	4009756
Traditional Log #4—center right	4009757
Traditional Log #5—front right	4009758
Traditional Log #6—right	4009759
Traditional Log #7—rear top left	4009760
Traditional Log #8—rear top right	4009761
Traditional Log #9—RH Ember, rear	4009762
Traditional Log #10—LH Ember—rear	4009763
High temperature black embers—small (3 cups)	4009842
Ember chunks (3)	4008764
Air shutter stopper	4012685


Installation

2505GTL

Grand Traditional Logs 2505GTL



Material required

- Black steel platform (supplied with appliance)
- Grand Traditional Logs set, which contains:
 - 10 logs
 - 3 ember chunks
 - Small embers, 3-cup bag

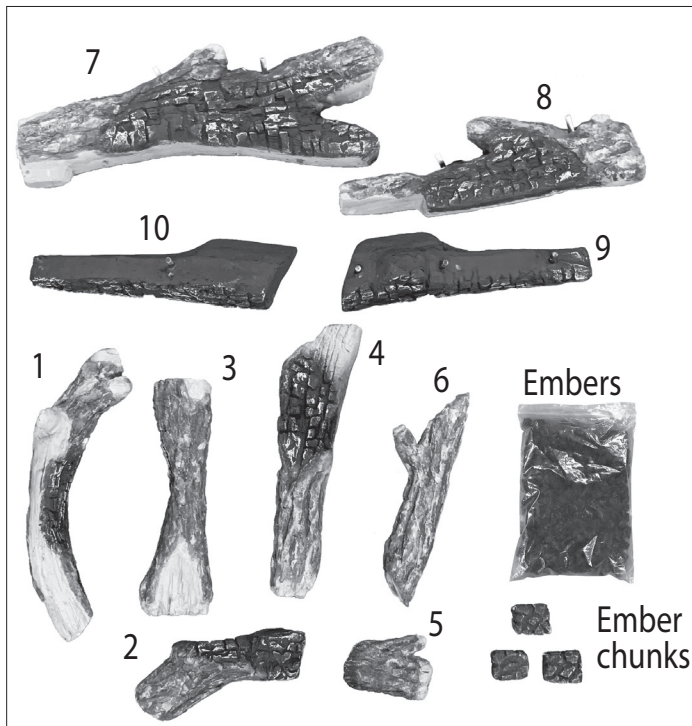


Installation

1. Carefully unpack the kit, as the logs are fragile.
2. Install the steel platform around the burner as indicated. The openings in the platform should be underneath.

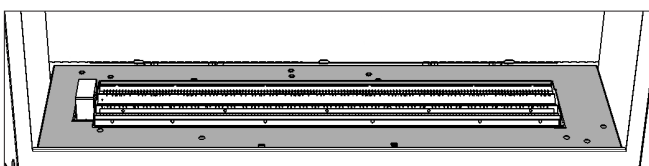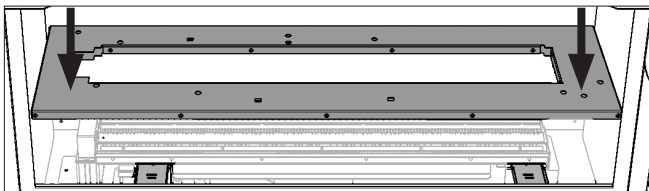

Installed platform


3. Place a **single row** of small ember pieces in the burner middle row as shown.

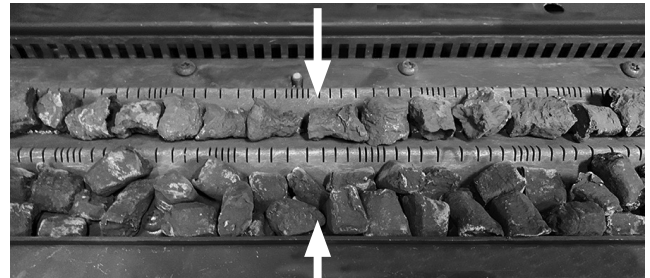

4. Place some embers in the burner front row as shown.
5. Install log 9, placing its underside groove on the rear edge of the burner as shown. The front of the log will be on the burner. Slide the log backward against the burner edge. Push the log right so it sits against the side of the black platform.





6. Install log 10, placing its underside groove on the rear edge of the burner as shown. The front of the log will sit on the burner. Slide the log backward against the burner edge. Push it right to touch log 9.

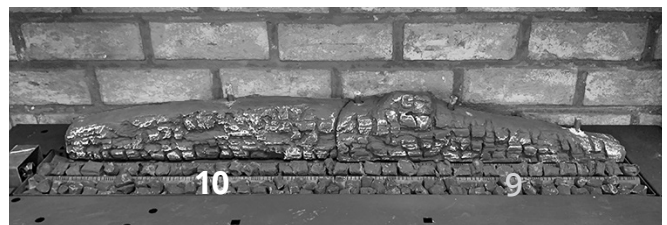



Installation

2505GTL



7. Install log 7 on top of logs 10 and 9, inserting pins into holes.

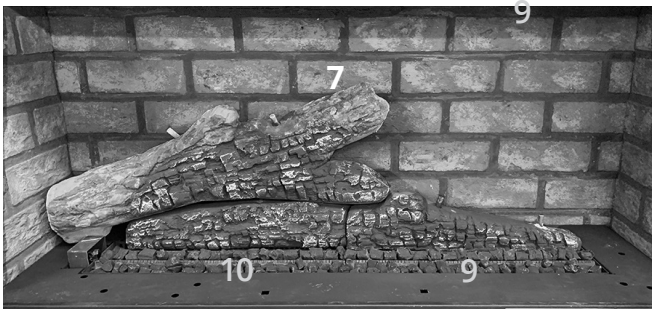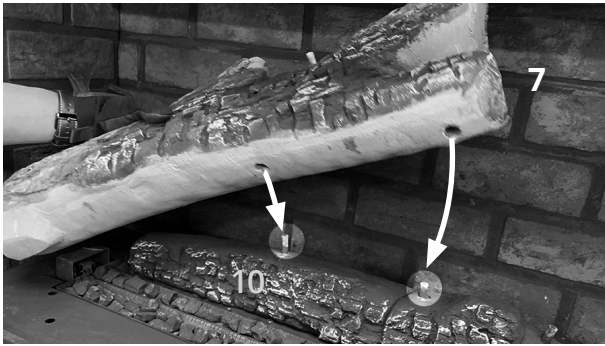


8. Install log 8 on top of log 9, inserting pins into holes.

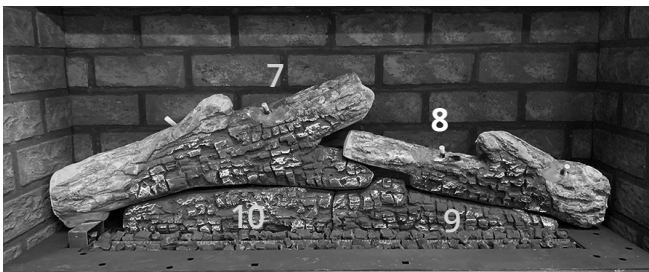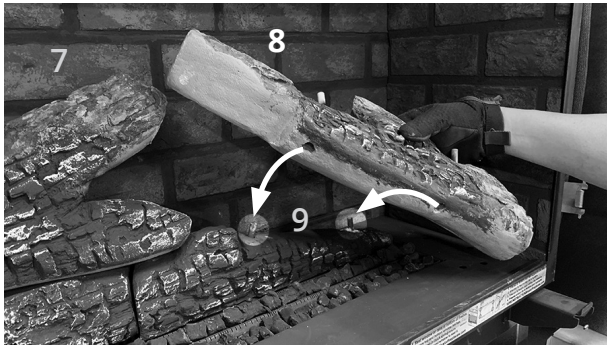

9. Place log 3, inserting the right pin on top of log 7 into its hole underneath. Rest its other end on the platform in front of the burner.

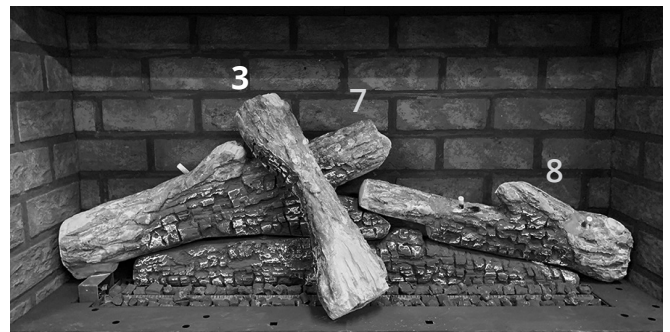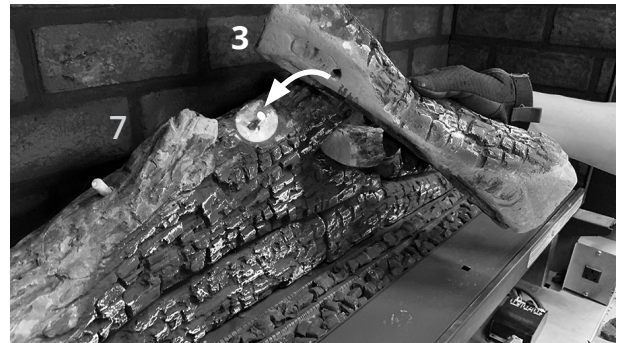

10. Place log 4, inserting the left pin on top of log 8 into its hole underneath. Rest its other end on the platform in front of the burner.

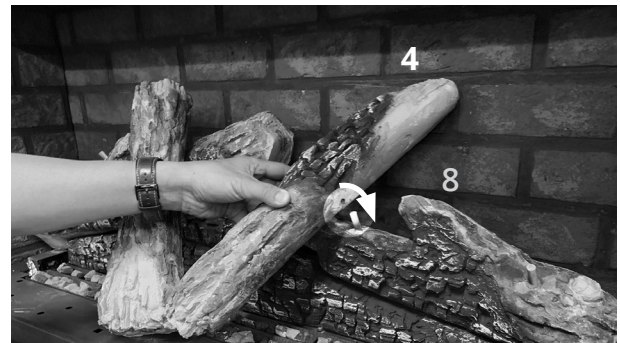


Installation

2505GTL


11. Place log 1, inserting the left pin on top of log 7 into its hole underneath. Rest its other end on the platform in front of the burner.



12. Place log 6, inserting the right pin on top of log 8 into its hole underneath. Rest its other end on the platform in front of the burner.


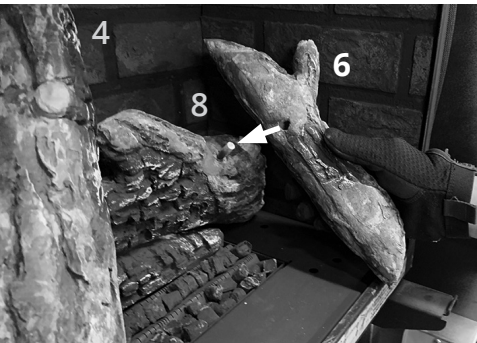


13. Place log 2 between logs 1 and 3, on the platform in front of the burner as shown. The front of the log will overhang the edge of the firebox.

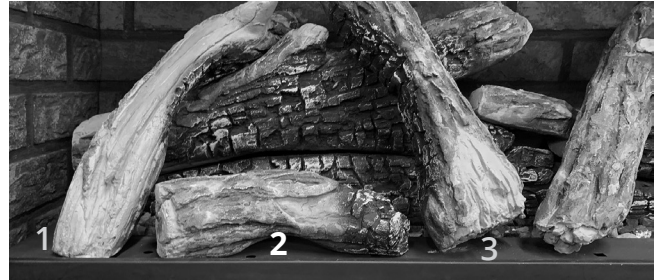

Top view—Log 2 installed


14. Place log 5 between logs 4 and 6, on the platform in front of the burner as shown. The front of the log will overhang the edge of the firebox.

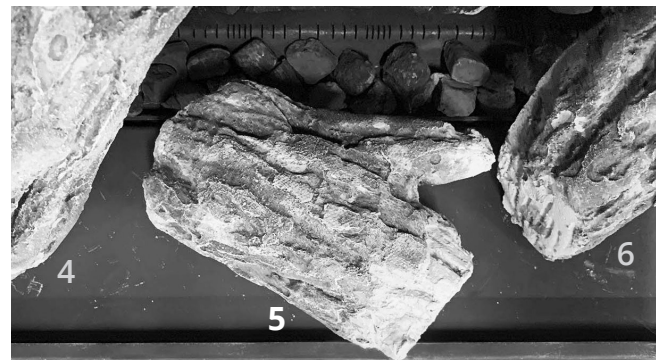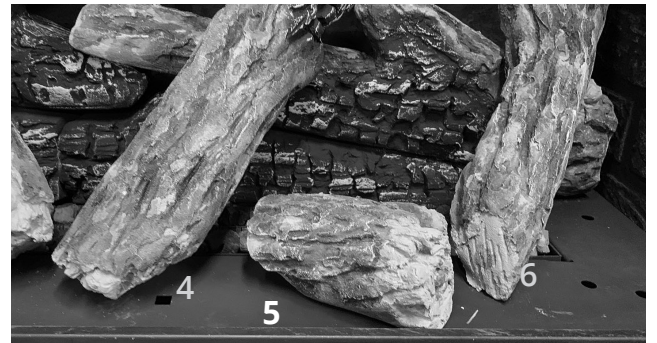

Top view—Log 5 installed

15. Place some ember chunks on the platform, hiding holes. Add some small embers around the base of the logs.

2505GTL installed

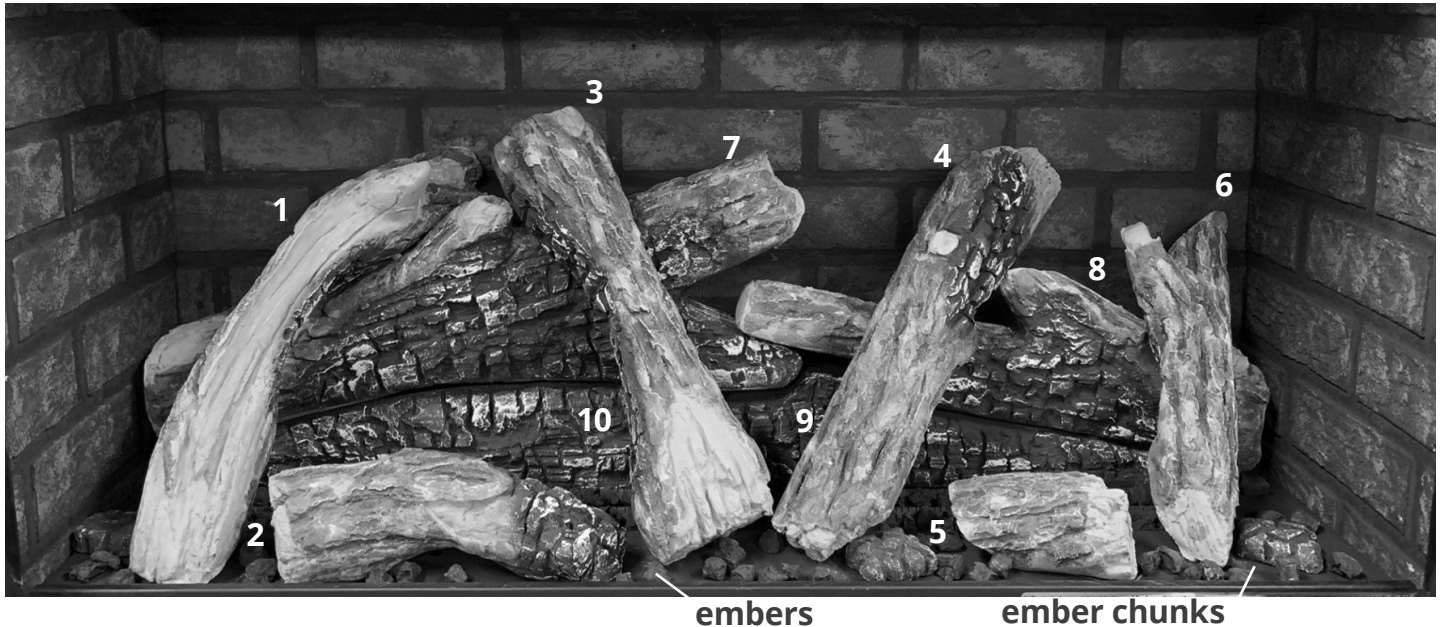

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

valor Série LT1




2505GTL—Grandes Bûches Traditionnelles Pour foyers Valor 2500K SEULEMENT

Procédure spéciale AVANT d'installer les bûches 2505GTL dans certaines conditions **SEULEMENT pour installations avec conditions suivantes** (autres installations, allez à la page suivante) :


- Si l'élévation verticale du système de ventilation est au minimum, tel que décrit dans le guide d'installation du foyer (ne s'applique pas aux systèmes avec élévation verticale plus haute que le minimum)

Le butoir de l'obturateur doit être remplacé.


1. Si elle est déjà installée, enlevez la plateforme de métal noire en la soulevant.
2. Enlevez le brûleur en détachant 3 vis—2 à gauche et 1 à droite, puis en faisant glisser le brûleur vers la droite pour le dégager; soulevez-le.

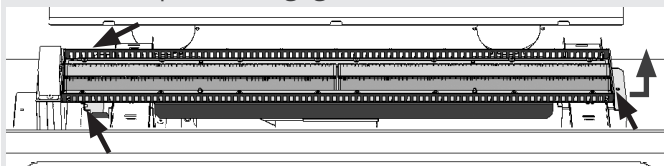

3. Repérez le butoir d'obturateur sur le bloc d'aération.

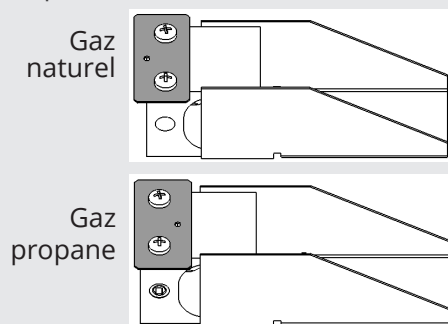


4. Dévissez le butoir. Remplacez-le par celui fourni avec cet Addendum. Fixez-le avec les deux vis dans la position indiquée ci-dessous, peu importe le type de gaz utilisé.

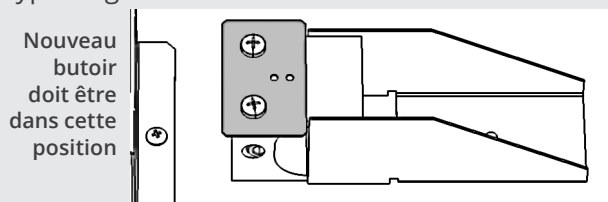

Réinstallez le brûleur

Pour réinstaller le brûleur,

1. Faites glisser le tube du brûleur dans le bloc de l'injecteur en-dessous.
2. Une fois placé, fixez le bout gauche du brûleur avec 2 vis et le bout droit avec une vis.

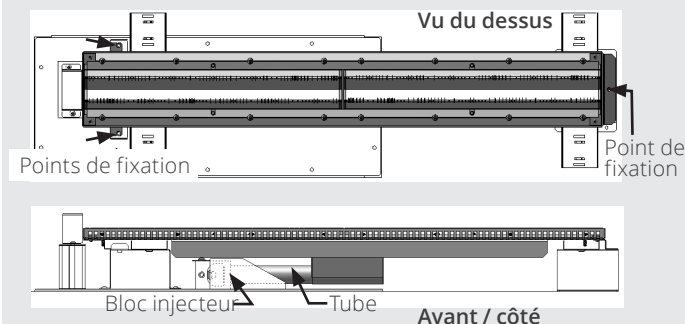


3. Installez l'ensemble de bûches tel qu'indiqué aux pages suivantes.

Grandes bûches traditionnelles	2505GTL
Bûche traditionnelle #1—gauche	4009754
Bûche traditionnelle #2—avant-gauche	4009755
Bûche traditionnelle #3—centre gauche	4009756
Bûche traditionnelle #4—centre droit	4009757
Bûche traditionnelle #5—avant-droit	4009758
Bûche traditionnelle #6—droite	4009759
Bûche traditionnelle #7—dessus, arrière-gauche	4009760
Bûche traditionnelle #8—dessus, arrière-droite	4009761
Bûche traditionnelle #9—braise arrière-droite	4009762
Bûche traditionnelle #10—braise arrière-gauche	4009763
Braises, petits morceaux, noirs, haute température—3 tasses	4009842
Cubes de braise (3)	4008764
Butoir d'obturateur d'air	4012685

Grandes Bûches Traditionnelles 2505GTL



Pièces requises

- Plateforme de métal noir (fournie avec le foyer)
- Ensemble Grandes Bûches Traditionnelles, contenant :
 - 10 bûches
 - 3 cubes de braises
 - Morceaux de braise, sac de 3 tasses

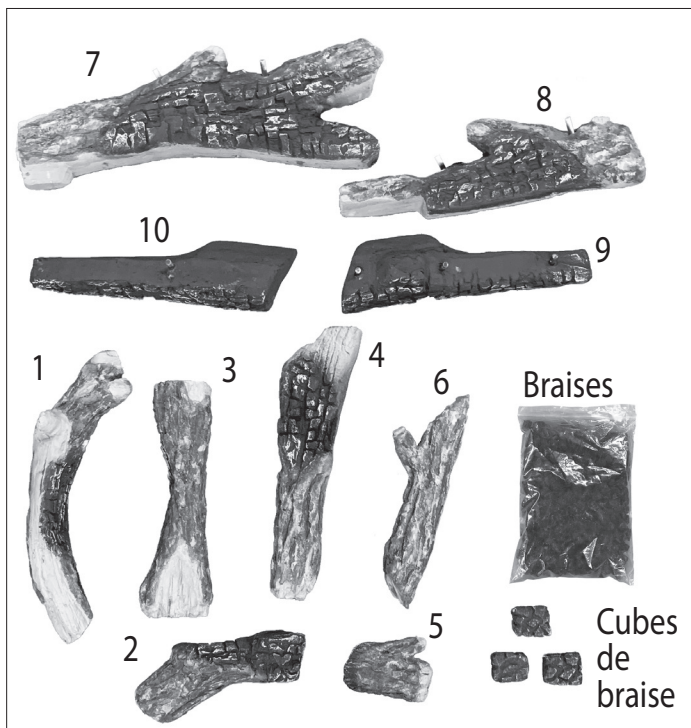


Installation

1. Déballez soigneusement l'ensemble car les bûches sont fragiles.
2. Installez la plateforme autour du brûleur tel qu'indiqué. Les ouvertures dans la plateforme se trouvent en-dessous.

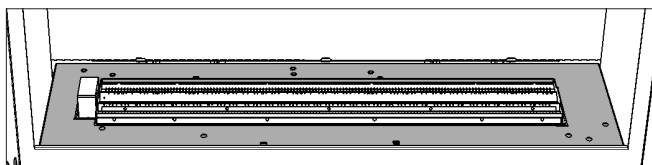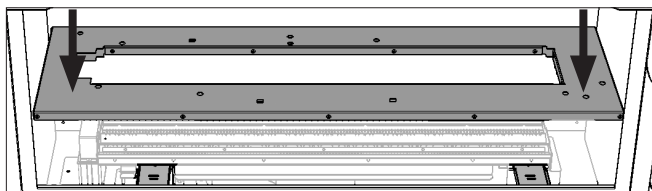

Plateforme installée

3. Placez **une seule rangée** de morceaux de braise dans la cavité du milieu du brûleur tel qu'indiqué.

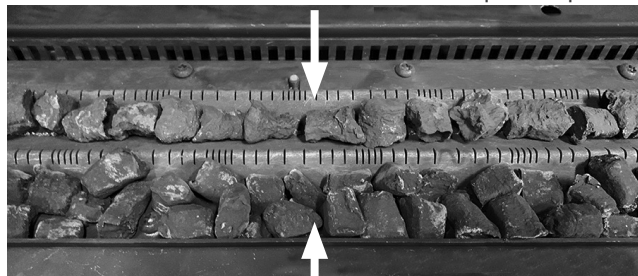

4. Placez des morceaux de braise dans la cavité avant du brûleur tel qu'indiqué.
5. Placez bûche 9, sa rainure du dessous sur la bordure arrière du brûleur tel qu'indiqué. La partie avant de la bûche sera sur le brûleur. Poussez la bûche vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle touche le bord du brûleur. Poussez la bûche vers la droite le plus possible pour qu'elle repose contre le bord droit de la plateforme.





6. Placez bûche 10, sa rainure du dessous sur la bordure arrière du brûleur tel qu'indiqué. La partie avant de la bûche sera sur le brûleur. Poussez la bûche vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle touche le bord du brûleur. Centrez les bûches latéralement..





Installation

2505GTL



7. Placez bûche 7 sur les bûches 10 et 9, insérant leurs chevilles dans les trous de 7.

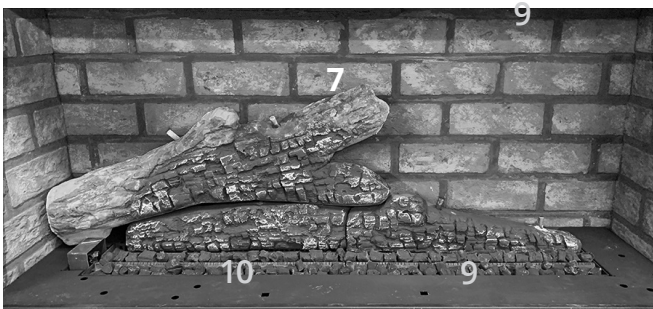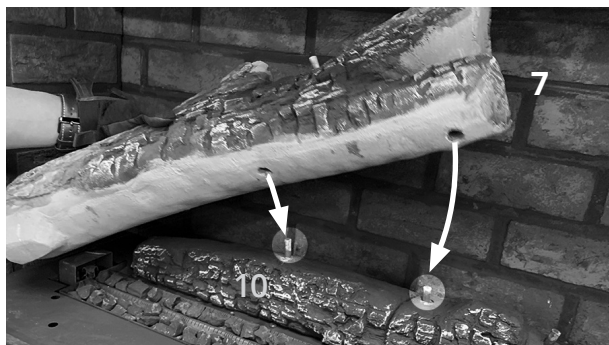

8. Placez bûche 8 sur bûche 9, insérant les chevilles dans les trous.

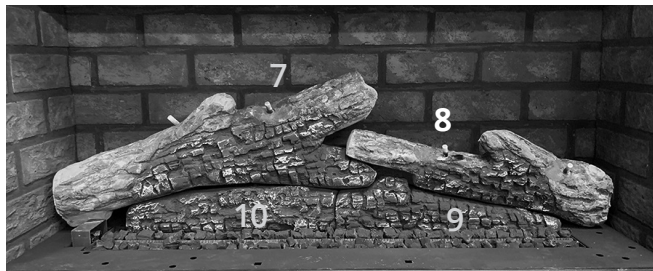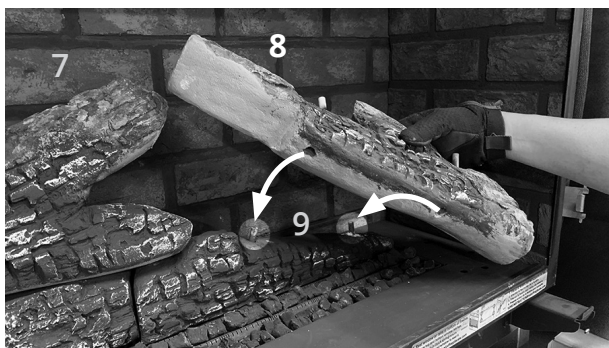

9. Placez bûche 3, insérant la cheville droite sur la bûche 7 dans le trou de 3. Posez l'autre bout de 3 sur la plateforme devant le brûleur.

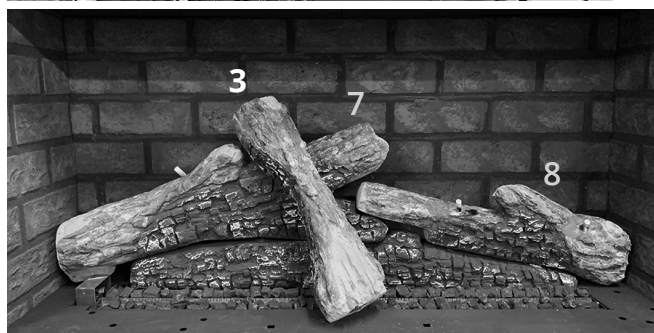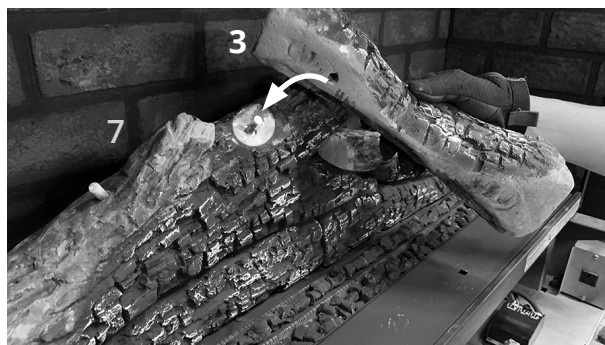

10. Placez bûche 4, insérant la cheville gauche de 8 dans son trou. Posez l'autre bout de 4 sur la plateforme devant le brûleur.




Installation

2505GTL

11. Placez bûche 1, insérant la cheville gauche de 7 dans son trou en-dessous. Posez l'autre bout de 1 sur la plateforme devant le brûleur.



12. Placez bûche 6, insérant la cheville droite de 8 dans son trou en-dessous. Posez l'autre bout de 6 sur la plateforme devant le brûleur.


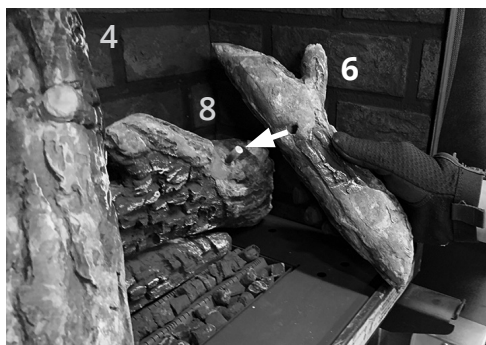


13. Placez bûche 2 entre bûches 1 et 3, sur la plateforme devant le brûleur tel qu'indiqué. Le devant de la bûche surplombe légèrement le bord du foyer.



Vu du haut—Bûche 2 installée


14. Placez bûche 5 entre bûches 4 et 6, sur la plateforme devant le brûleur tel qu'indiqué. Le devant de la bûche surplombe légèrement le bord du foyer.

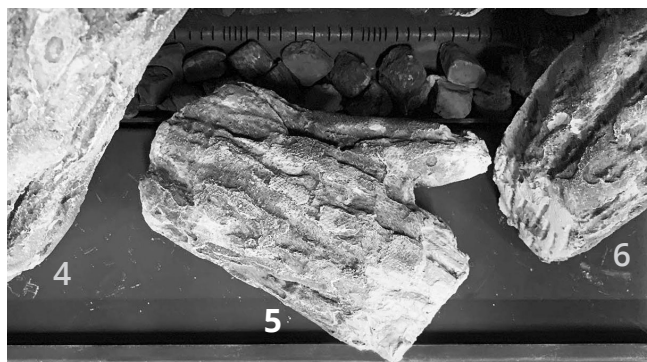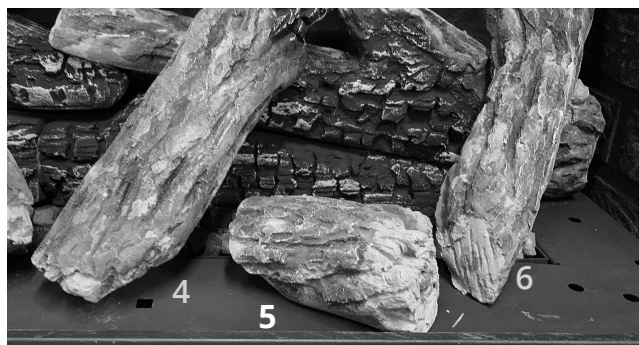

Vu du haut—Bûche 5 installée

15. Placez les cubes de braise sur la plateforme pour cacher ses trous. Ajoutez des morceaux de braise autour de la base des bûches sur le devant de la plateforme.

2505GTL installé

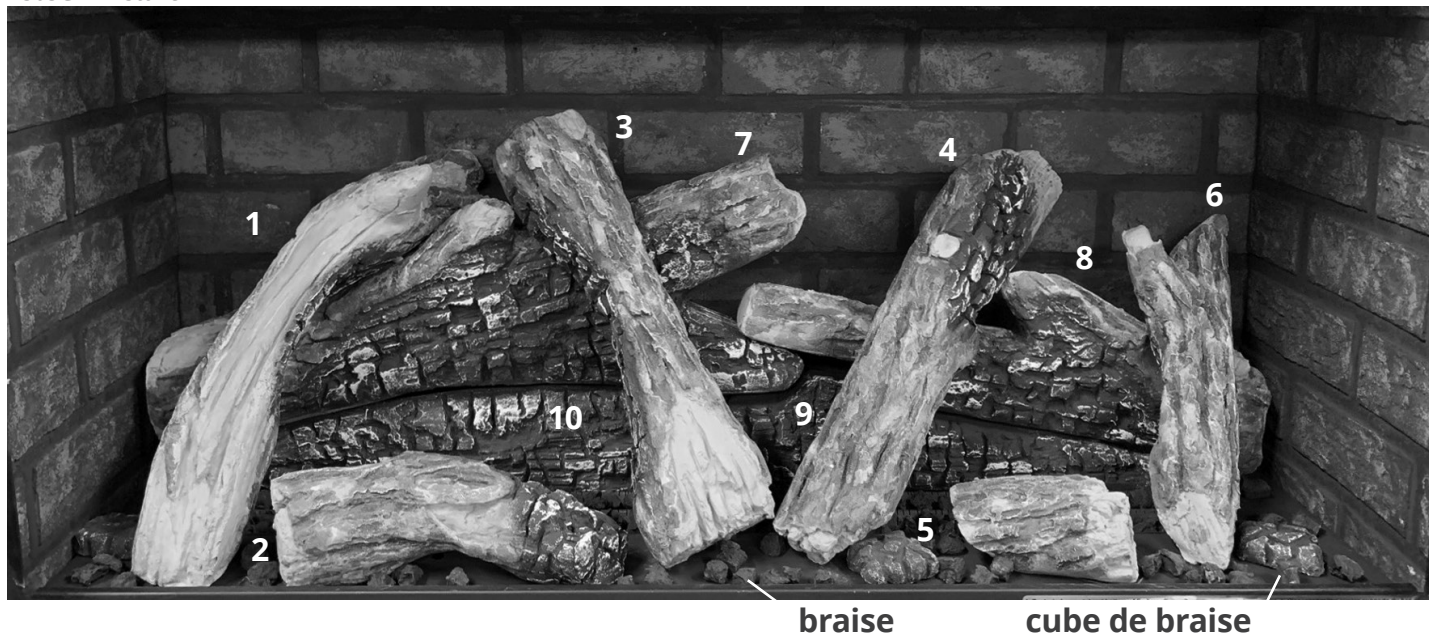

Notre politique en est une de développements et améliorations constants; certains détails peuvent varier de ceux donnés dans cette publication.

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com