

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

# Valor® G3 Series

## Backing Plate Black 763BPB

### Used only with Valor 739 appliances



The 763BPB Backing Plate is intended to be used on Valor model 739 appliances only.

The 763 can be used where necessary to cover larger fireplace openings. It is compatible with all optional inner front kits.

Mounting of the 763 does not affect mantel clearances, however it does affect cavity size\*—see installation manual provided with the appliance.

#### Note

\*As this plate has no depth or thickness to it, a cavity height of at least 24" and a cavity depth of at least 14" are required to fully recess the heater. Otherwise this plate will stand approximately 1" forward of the wall surface.

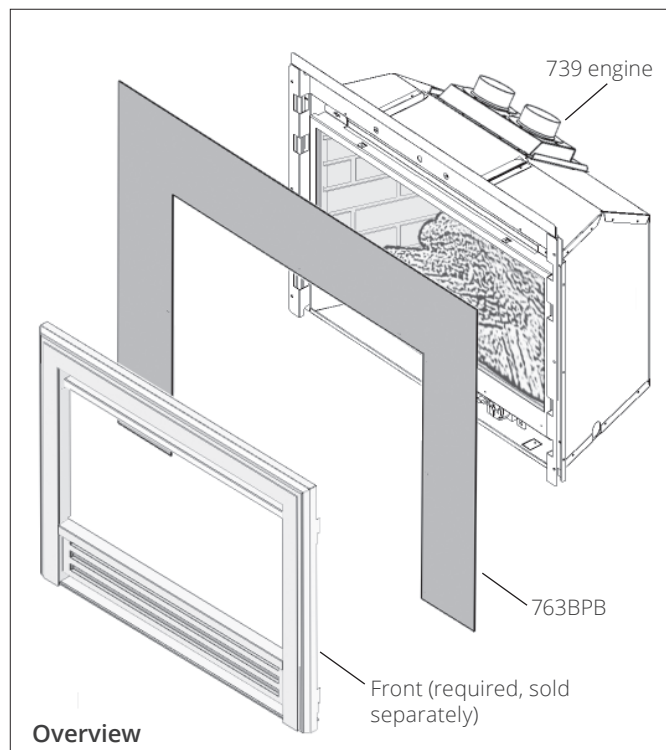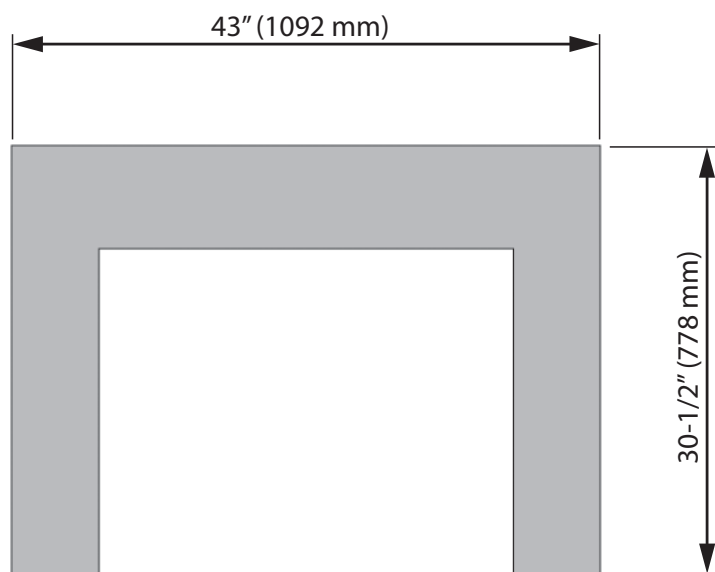


#### Installation

1. Attach the two shrouds (support brackets) supplied with the 739 fireplace to the rear mounted rails of the backing plate (3 screws/side). The shrouds should be flush with the plate at the bottom.
2. Attach the complete plate to the 739 appliance case (2 screws/side).

If the plate requires touch up, use the following paint specifications:

Stove Bright high temperature paint  
Flat Black #6304.

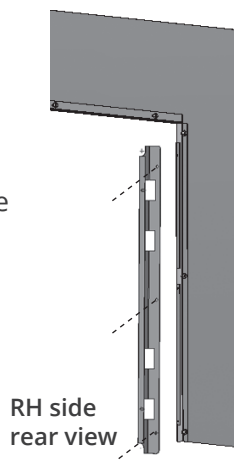

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for  
Miles Industries Ltd.

190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C.,  
CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## GUIDE D'INSTALLATION

# valor<sup>®</sup> Série G3


## Plaque de finition noire 763BPB

### Utilisez seulement avec les foyers Valor 739

La Plaque de finition 763BPB est conçue seulement pour les foyers Valor G3 739.

La Plaque peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire de couvrir une grande ouverture d'âtre. Elle est compatible avec toutes les devantures.

L'installation de la plaque 763 n'affecte pas les dégagements au manteau, cependant elle affecte la taille de l'âtre dans lequel le foyer est installé\*—voir le guide d'installation fourni avec le foyer.

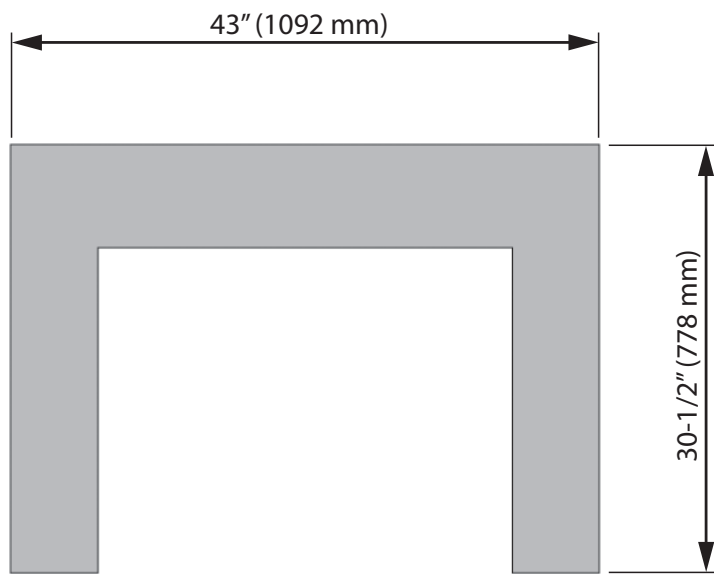


### Installation

1. Fixez les supports de montage fournis avec le foyer 739 aux rails de montage de chaque côté de la plaque (3 vis/côté). Le bas des supports doit être égal au bas de la plaque.

2. Fixez la plaque au foyer (2 vis/côté).

Si la peinture doit être retouchée, utilisez la peinture suivante :


Peinture à poêles Stove Bright High Temperature Paint, Flat Black n° 6304.

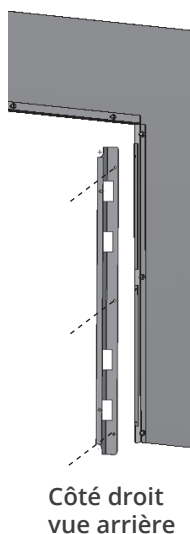

Côté droit  
vue arrière

### Note

\*Comme cette plaque est plate, les dimensions de l'âtre dans lequel le foyer est placé doivent être d'au moins 24" (610 mm) de hauteur sur 14" (356 mm) de profondeur; autrement, la plaque dépassera de 1" (25 mm) en avant du mur.

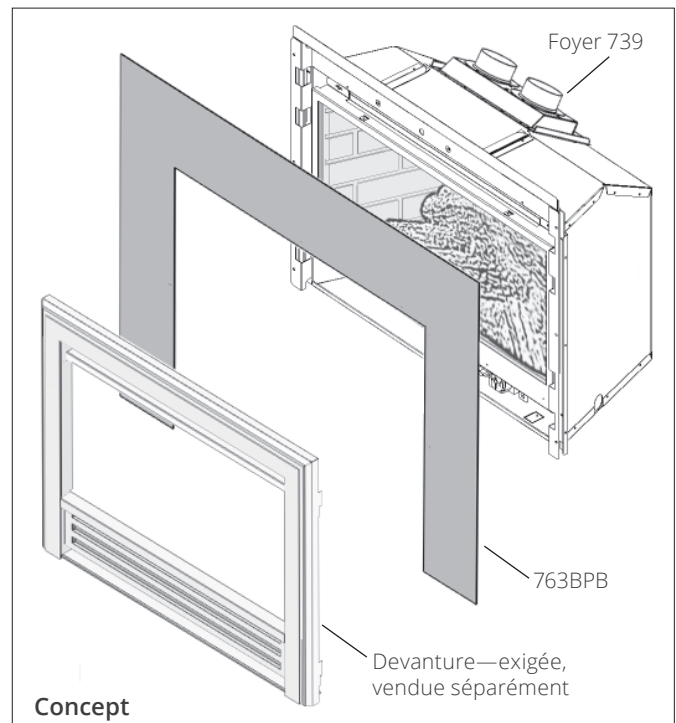

Concept

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour  
Miles Industries Ltd.

190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC,  
CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)

© Copyright Miles Industries Ltd., 2020