


## 763BPB Backing Plate


Use with Valor heater models 739 only

### Installation Instructions

The 763BPB plate is intended to be used on Valor heaters models 739 only. Mounting of the 763 does not affect clearances or other specifications listed in the heater installation manuals.

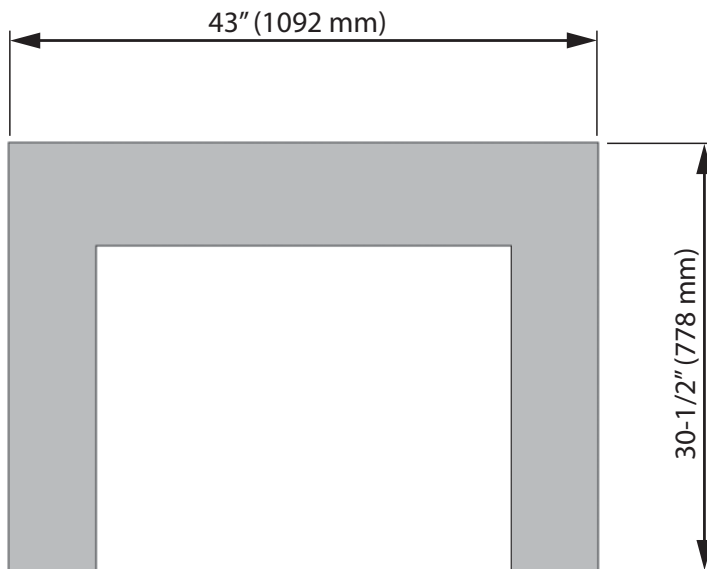

The 763 Backing Plate can be used where necessary to cover larger fireplace openings. It is compatible with all optional inner trim kits.

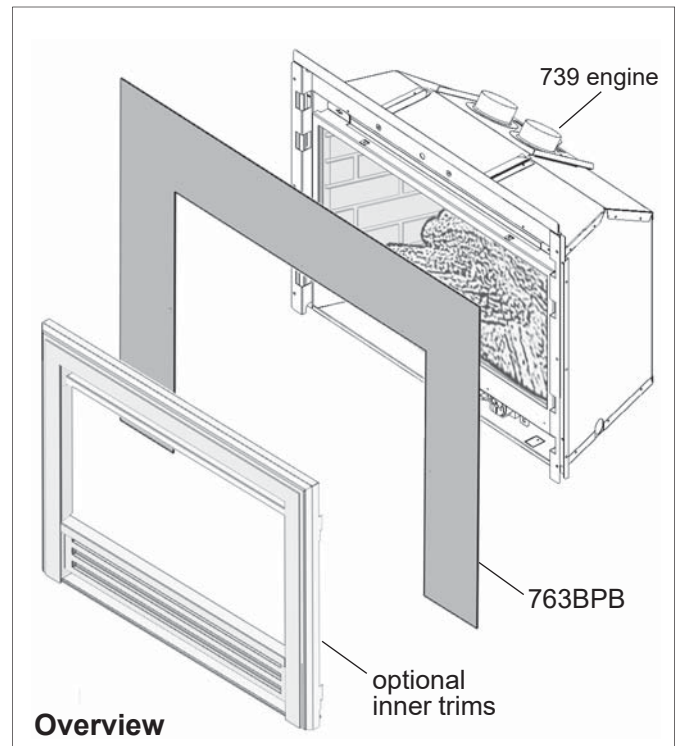


**Note: As this plate has no depth or thickness to it, a cavity height of at least 24" and a cavity depth of at least 14" are required to fully recess the heater. Otherwise this plate will stand approximately 1" forward of the wall surface.**

#### Installation

1. Attach the two shrouds (support brackets) supplied with the 739 fireplace to the rear mounted rails of the backing plate (3 screws/side). **The shrouds should be flush with the plate at the bottom.**
2. Attach the complete plate to the 739 firebox (2 screws/side).

If the plate requires touch up, use the following paint specification:  
Stove Bright high temperature paint  
Flat black #6304.

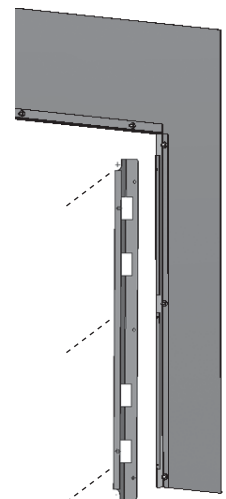


RH side rear view

## Plaque de finition 763BPB


Utilisez avec les foyers Valor Legend G3 739 seulement

### Directives d'installation

La Plaque de finition 763BPB est conçue seulement pour les foyers Valor Legend G3 739. L'installation de la plaque 763 n'affecte pas les dégagements et autres caractéristiques indiqués dans le guide d'installation du foyer.

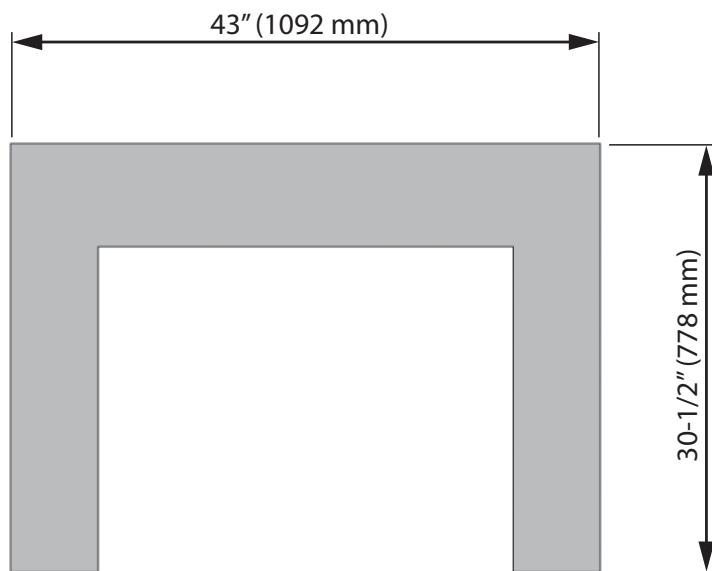

La Plaque de finition 763 peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire de couvrir une grande ouverture de foyer. Elle est compatible avec toutes les devantures.

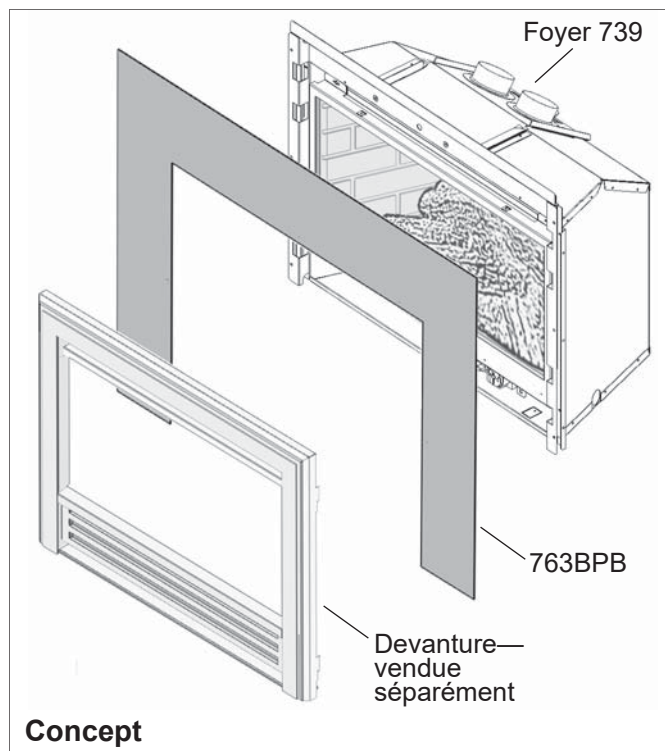


**Note :** Comme cette plaque n'a pas de profondeur, la hauteur de la cavité de l'âtre dans lequel est placé le foyer doit être d'au moins 24 pouces (610 mm) et la profondeur de la cavité doit être d'au moins 14 pouces (356 mm) afin de permettre de positionner le foyer complètement dans l'âtre. Autrement, si le foyer dépasse de la cavité, la plaque de finition dépassera aussi la surface du mur d'environ 1 pouce (25 mm).

### Installation

1. Fixez les supports de montage fournis avec le foyer 739 de chaque côté (3 vis par côté).  
**Le bas des supports doit être égal au bas de la plaque.**
2. Fixez la plaque au foyer (2 vis par côté).

Dans les cas où la peinture de la plaque doit être retouchée, utilisez la peinture suivante :  
Peinture à poêles Stove Bright High Temperature Paint  
Flat Black n° 6304.

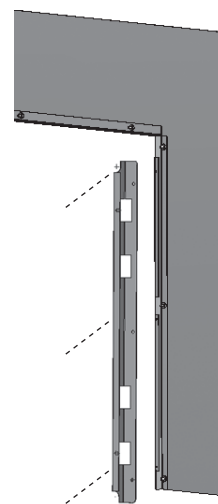

Côté droit vu de l'arrière