

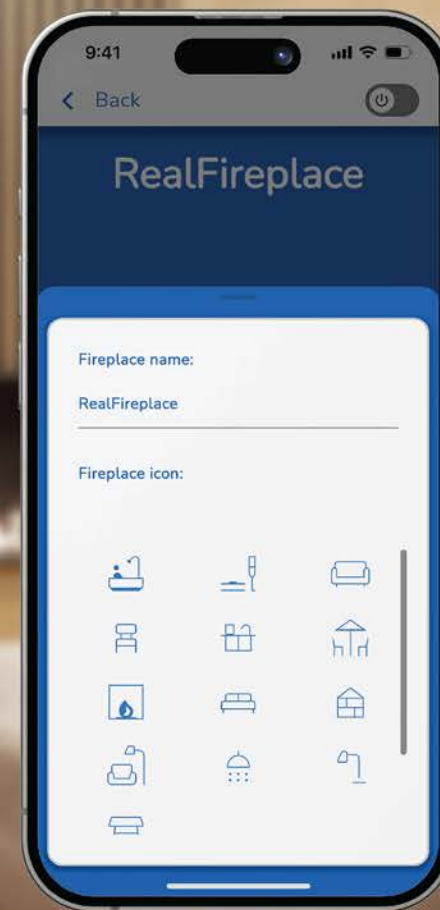


Valor[®] 10 – Configuration initiale

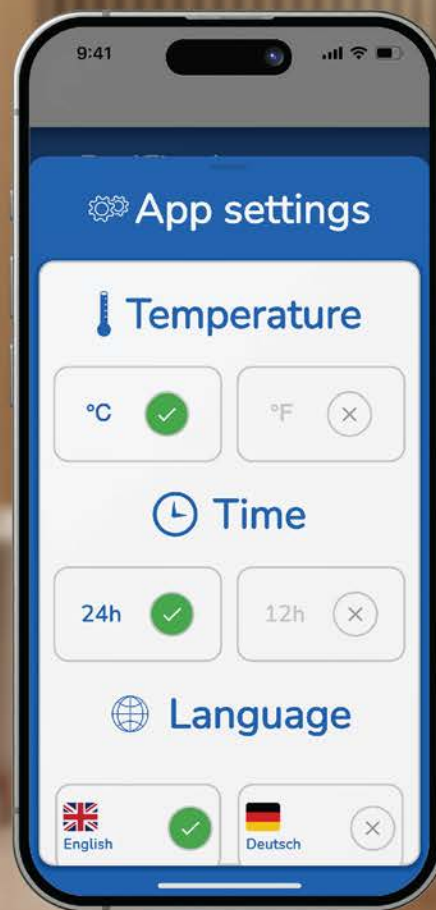

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION VALOR10

Pour télécharger l'application Valor10, cherchez "Valor10" dans la boutique d'applications Apple App Store ou Google Play.

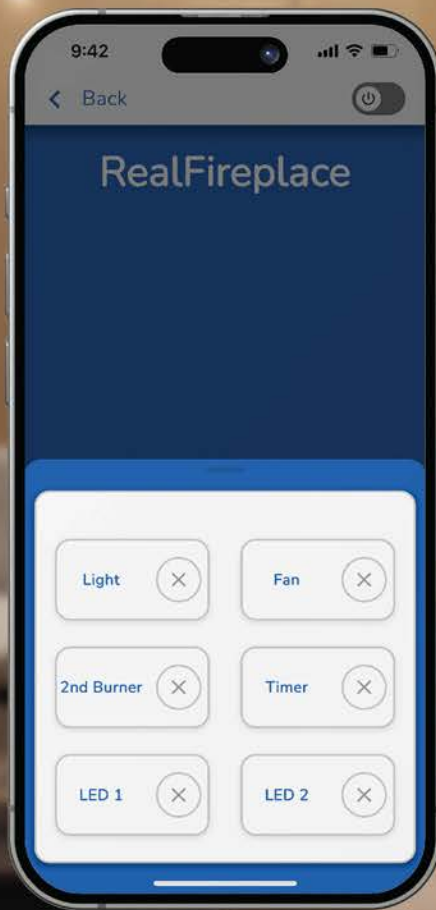

Pour plus de renseignements, allez à :
www.valorfireplaces.com




WI-FI

Assurez-vous que votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi domestique avant d'ouvrir l'application.




CHOISISSEZ LA LANGUE ET LES AUTORISATIONS

1. Choisissez la langue.
2. Touchez **"Suivant"**.
3. Choisissez les autorisations nécessaires.
4. Touchez **"Suivant"** pour continuer.

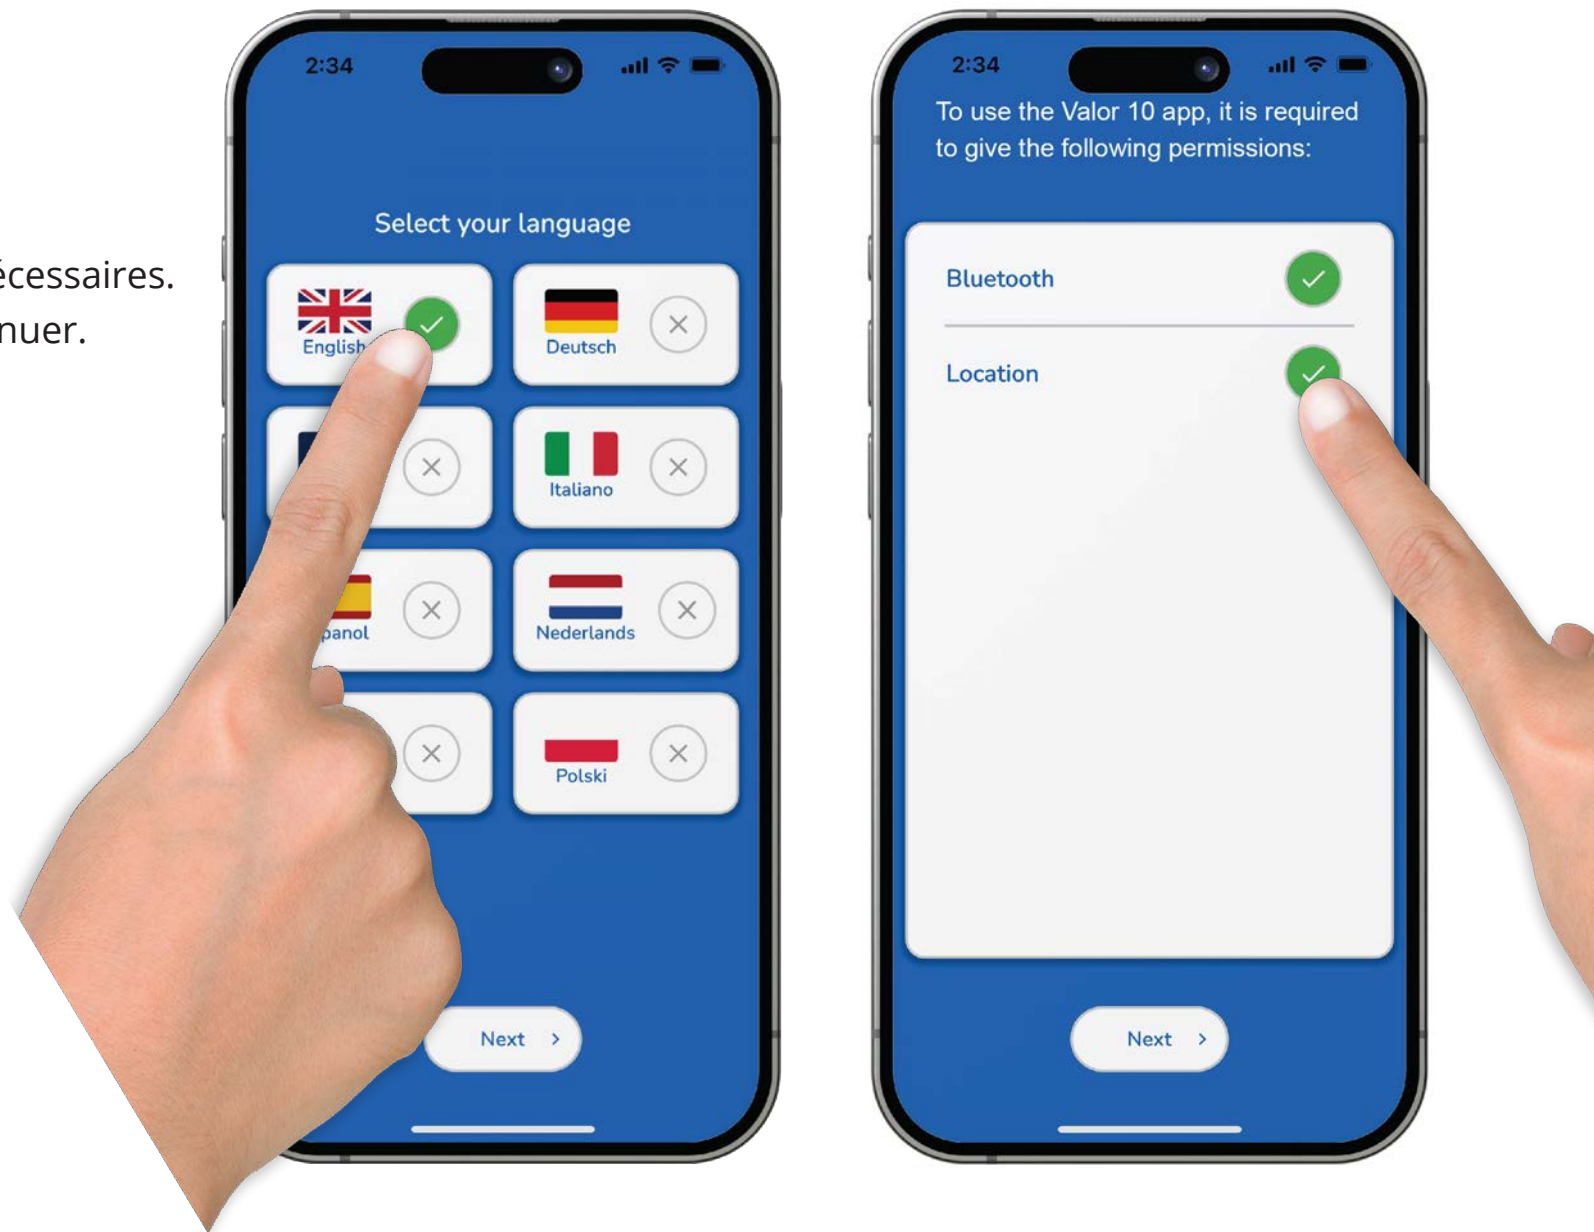


CONDITIONS D'UTILISATION

1. Lisez les conditions d'utilisation.
2. Touchez **"Accepter"** pour continuer.

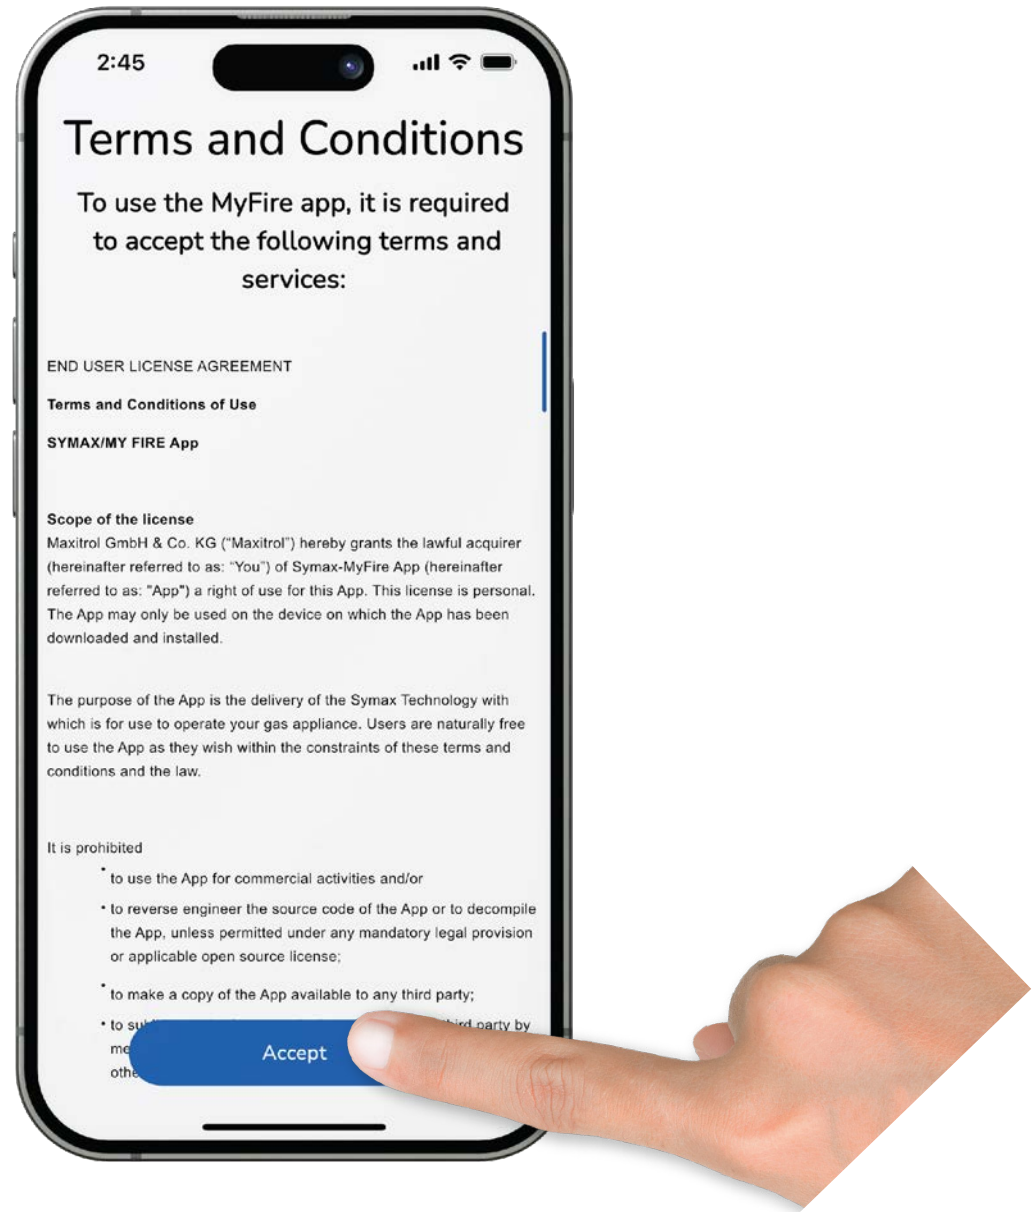

AJOUTEZ LE FOYER

Touchez **“Ajoutez foyer”** pour continuer.

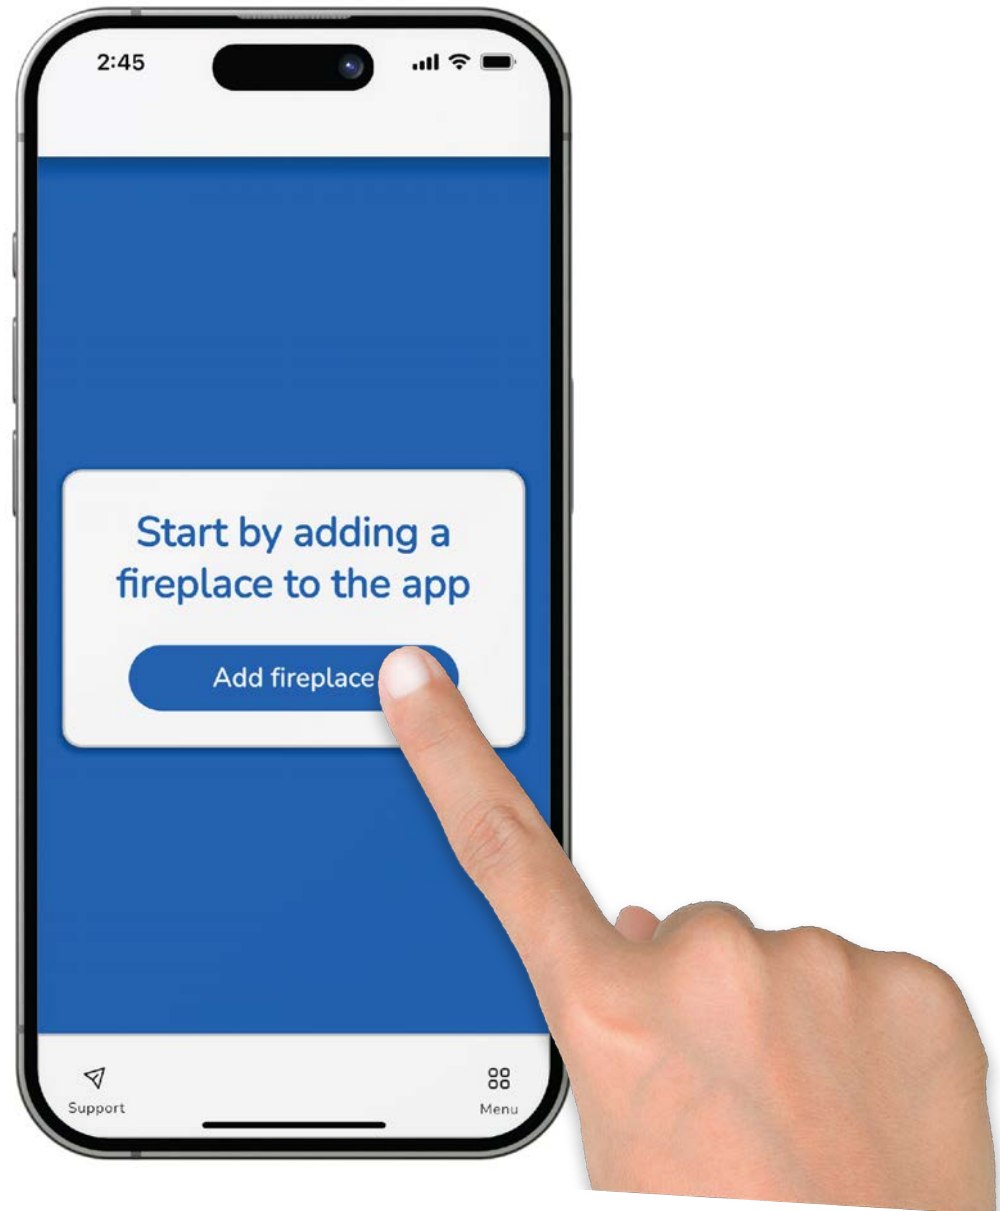


CONNEXION : B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)

1. Autorisez l'accès au réseau.
2. Touchez "**Configurez boîtier Wi-Fi ancien modèle**".
3. **Note : Pour** B6R-W3..(V3), allez à la page 12.



CONNEXION : B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)

1. Touchez **“Entrez mot de passe Wi-Fi”**.
2. Entrez le mot de passe du réseau domestique.
3. Touchez **“Suivant”** pour connecter au réseau domestique.

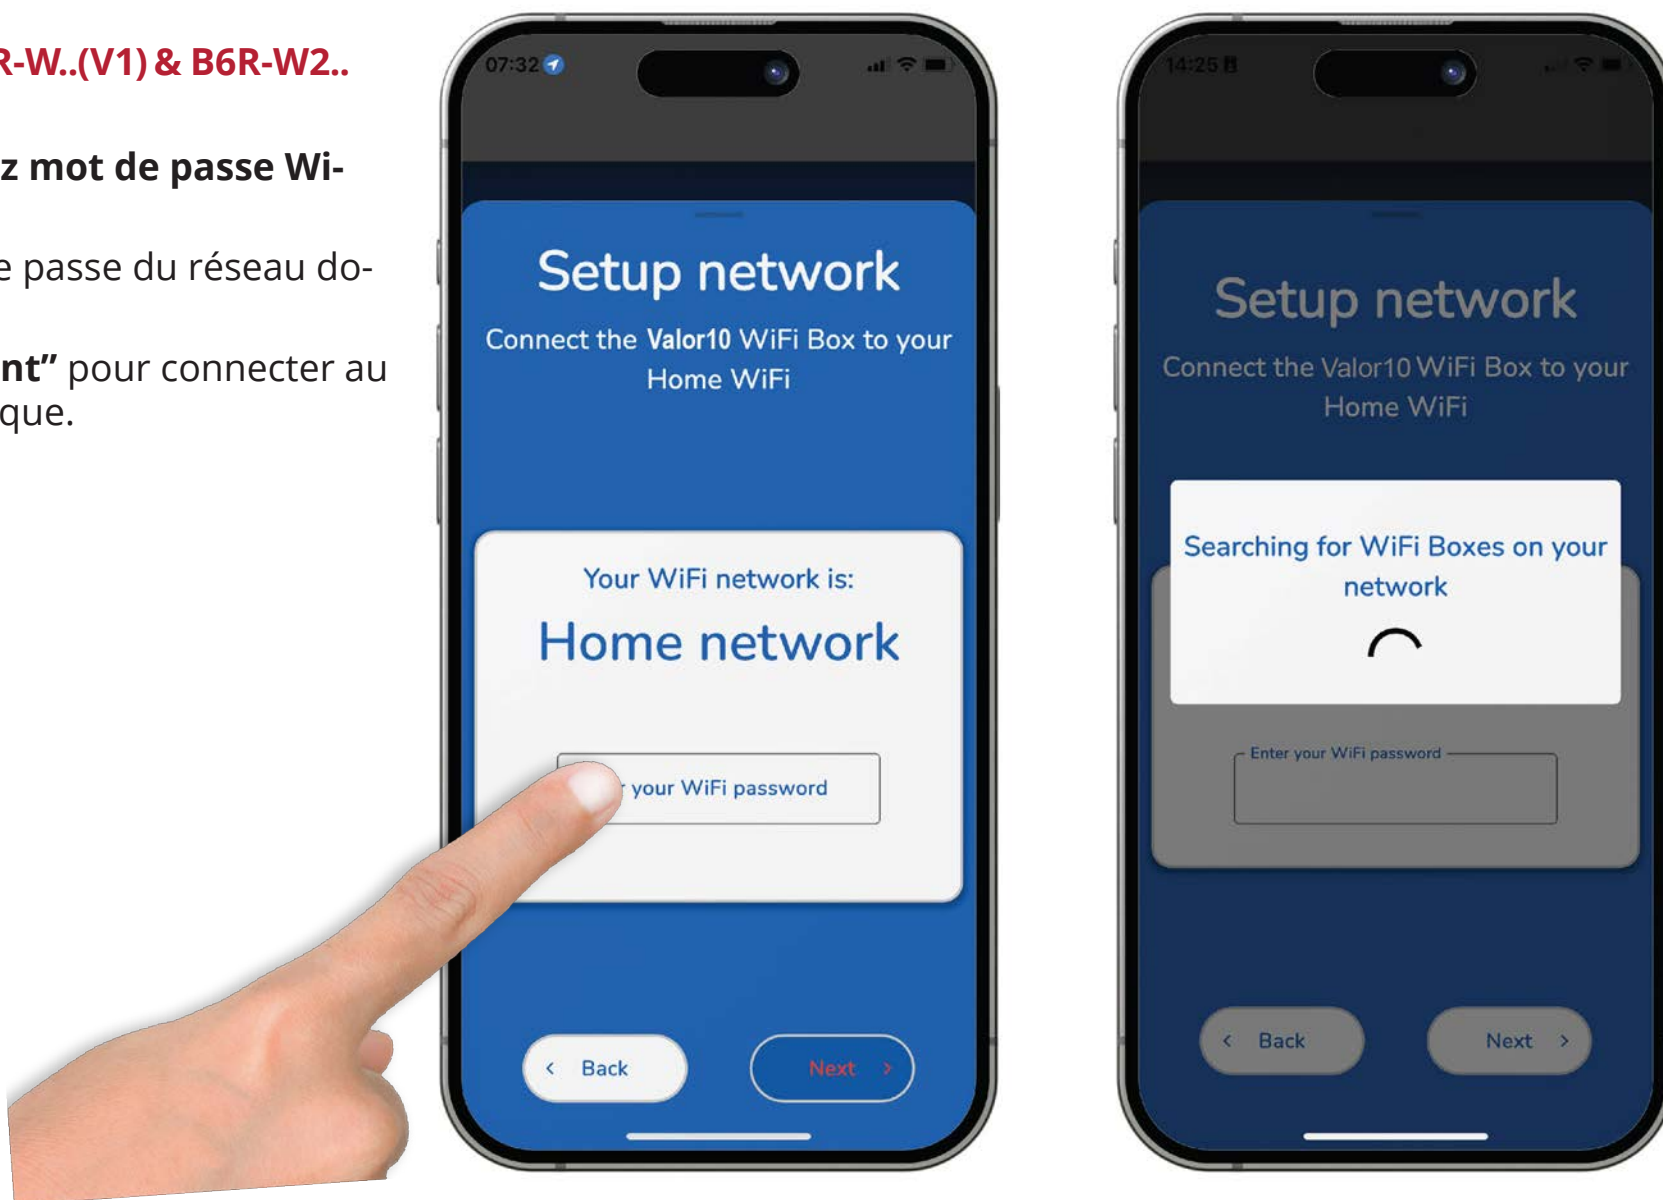

CONNEXION : B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)


1. Laissez l'application et ouvrez les réglages Wi-Fi de votre mobile.
2. Connectez-vous au réseau "Valor10_WiFi-Box_<number>"
Mot de passe : MYFIREPLACE
3. Une fois connecté au réseau Wi-Fi, retournez à l'application.
4. **Note** : La connexion au Wi-Fi peut prendre jusqu'à 3 minutes.



CONNEXION : B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)

1. Si l'appareil ne se connecte pas automatiquement au réseau domestique :
2. Touchez **"Réseau domestique"**.
3. Connectez au Réseau domestique.


NOTE : Cela peut prendre quelques minutes.

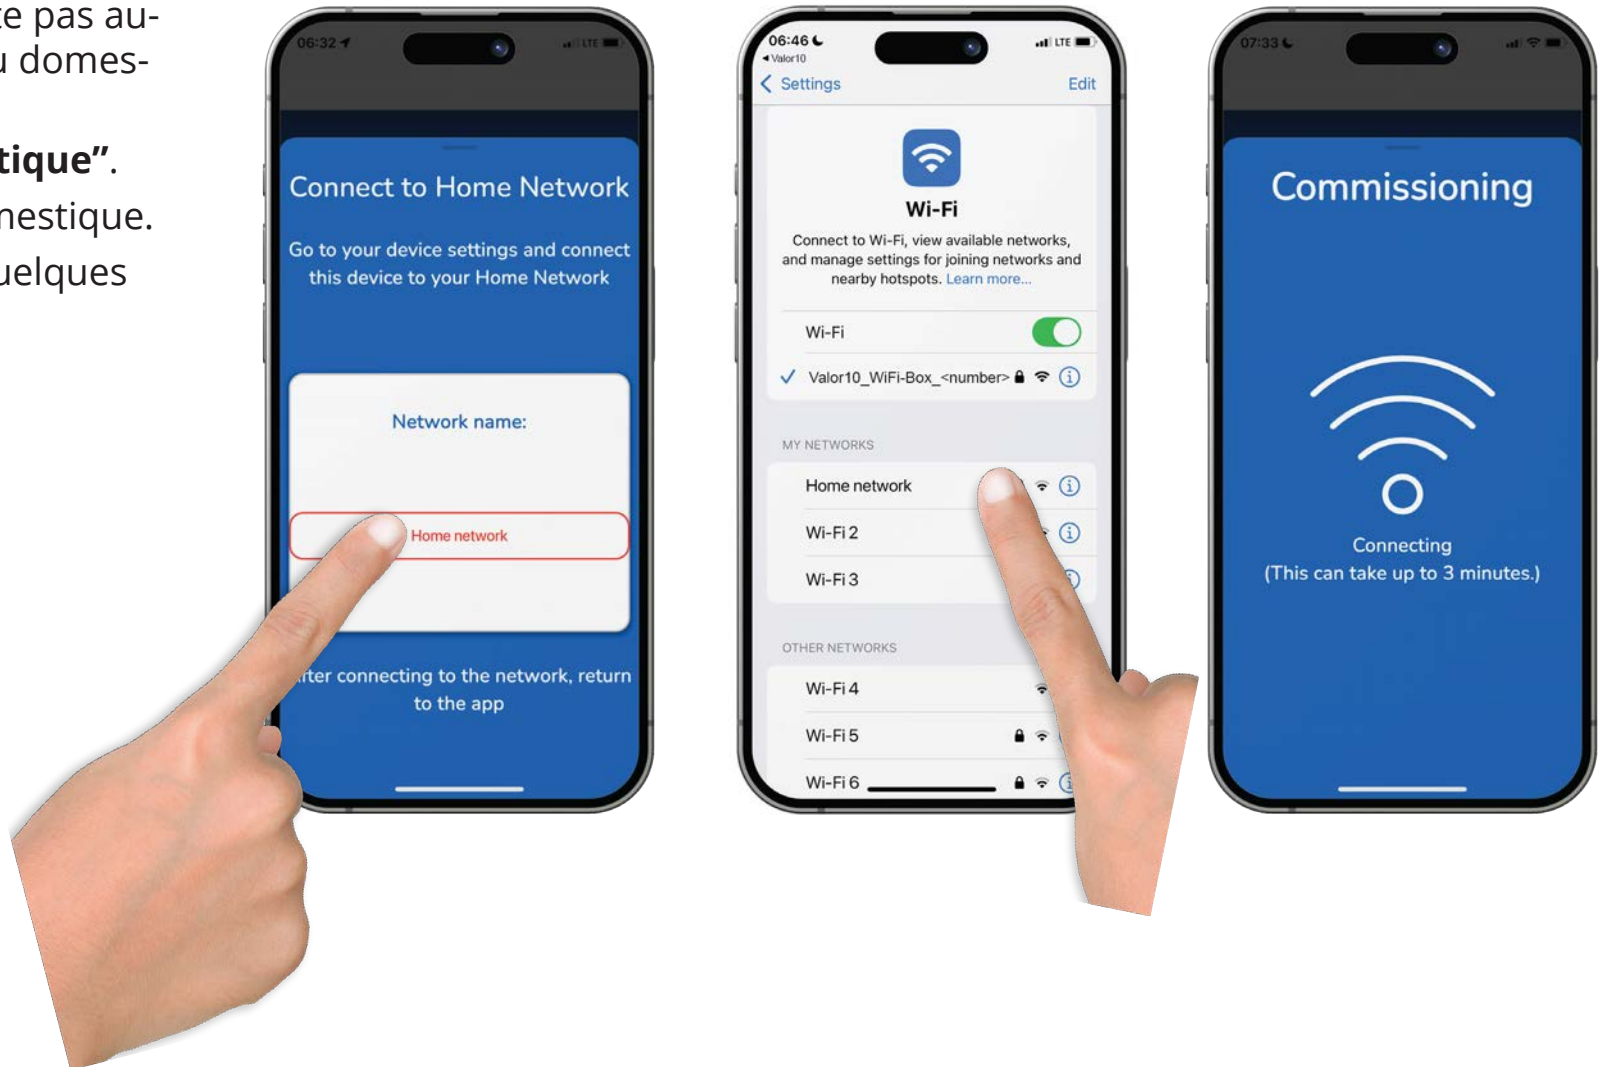

CONNEXION : B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)


Une fois la connexion réussie, touchez le bouton **“Suivant”**.

NOTE : Pour continuer la configuration, allez à la page 14.

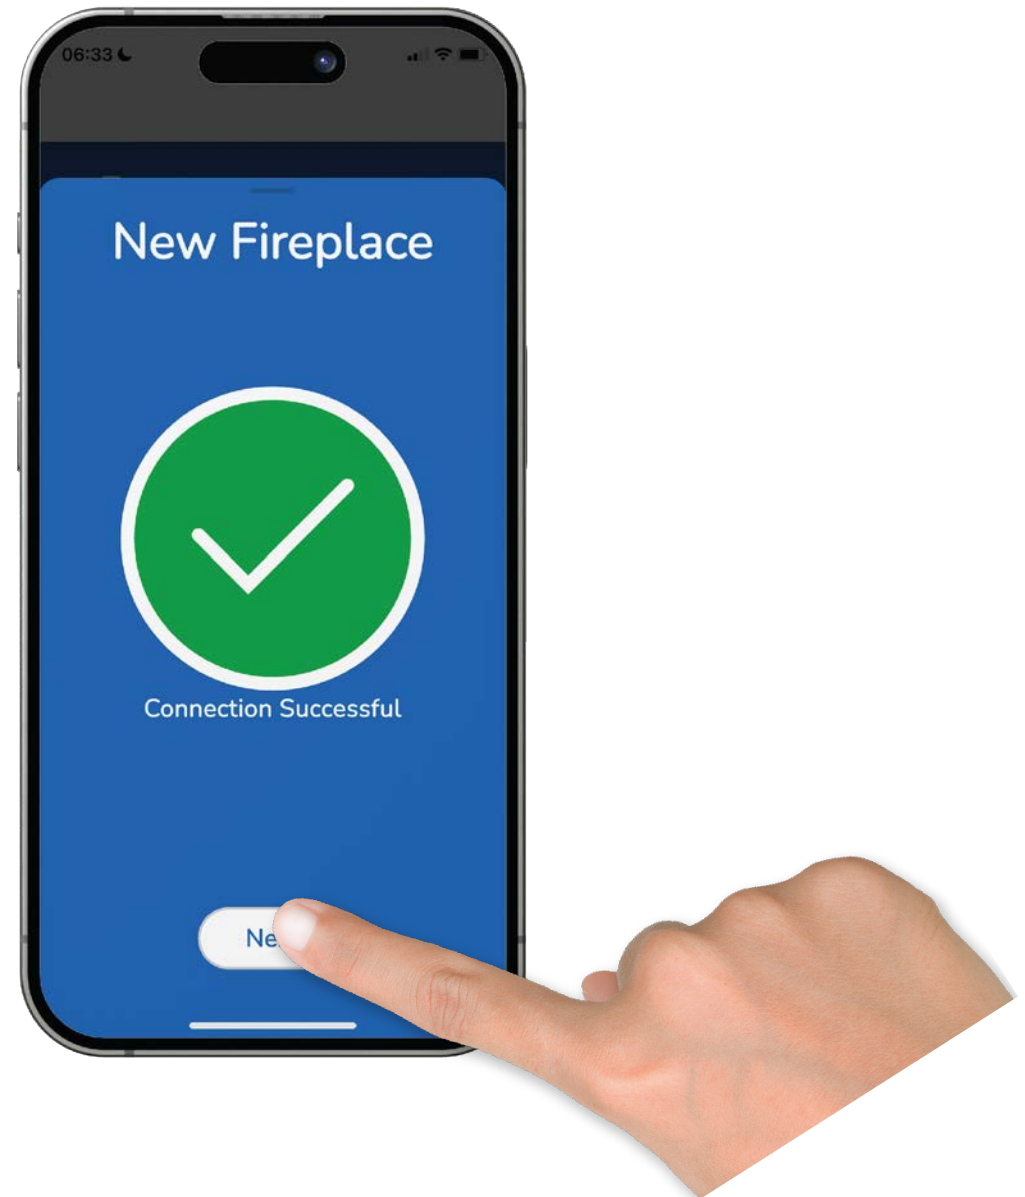


CONNEXION : B6R-W3..(V3)

1. Touchez **“Permettre”** pour trouver les appareils sur le réseau local.
2. Touchez “⚙️” pour connecter au foyer si vous avez un boîtier Wi-Fi V3.

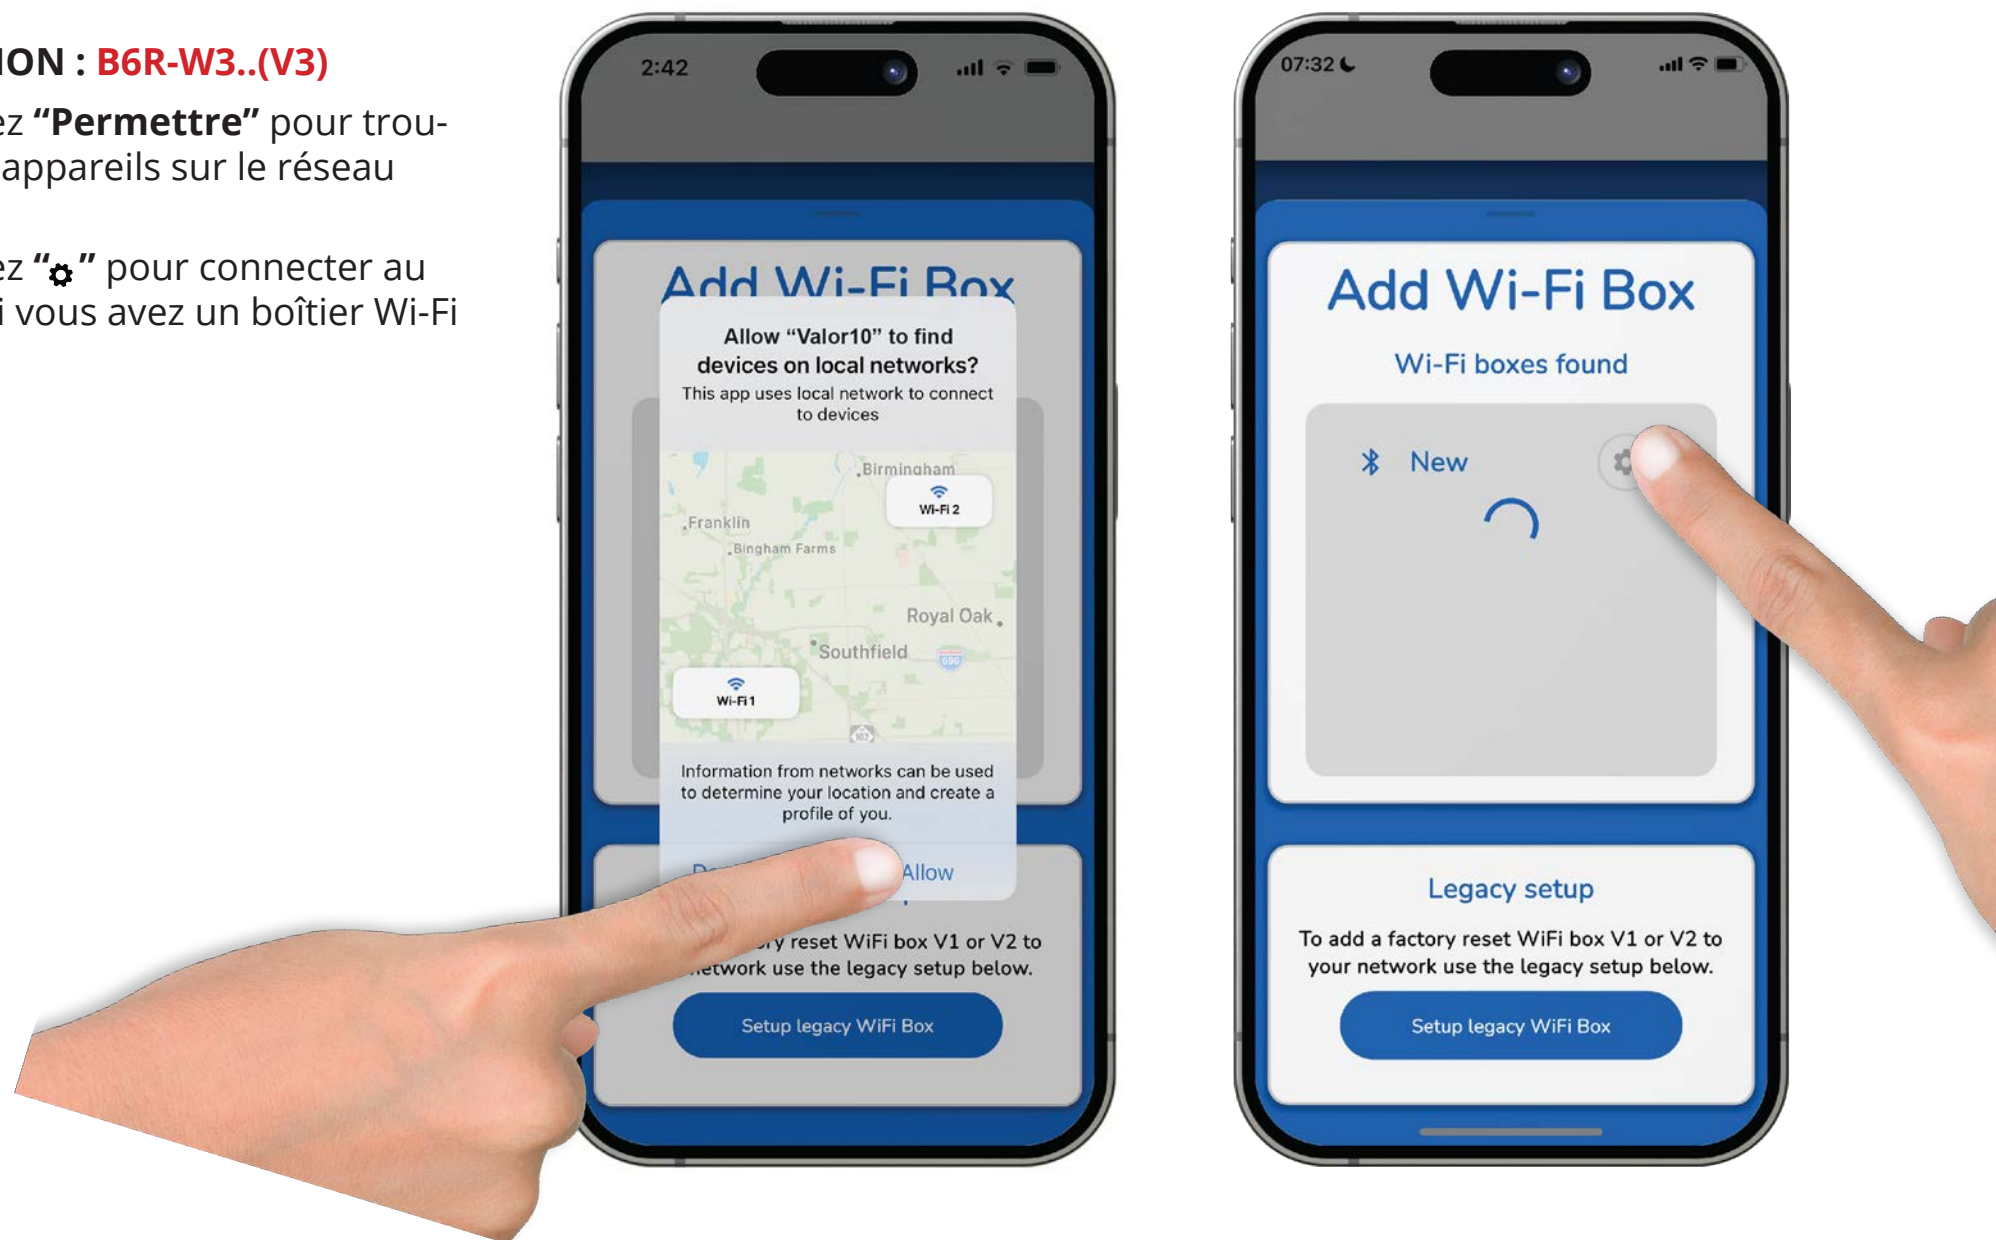


CONNEXION : B6R-W3..(V3)

1. Touchez "Entrez votre mot de passe Wi-Fi".
2. Entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
3. Touchez "**Suivant**".
4. Une fois la connexion réussie, touchez "**Suivant**".

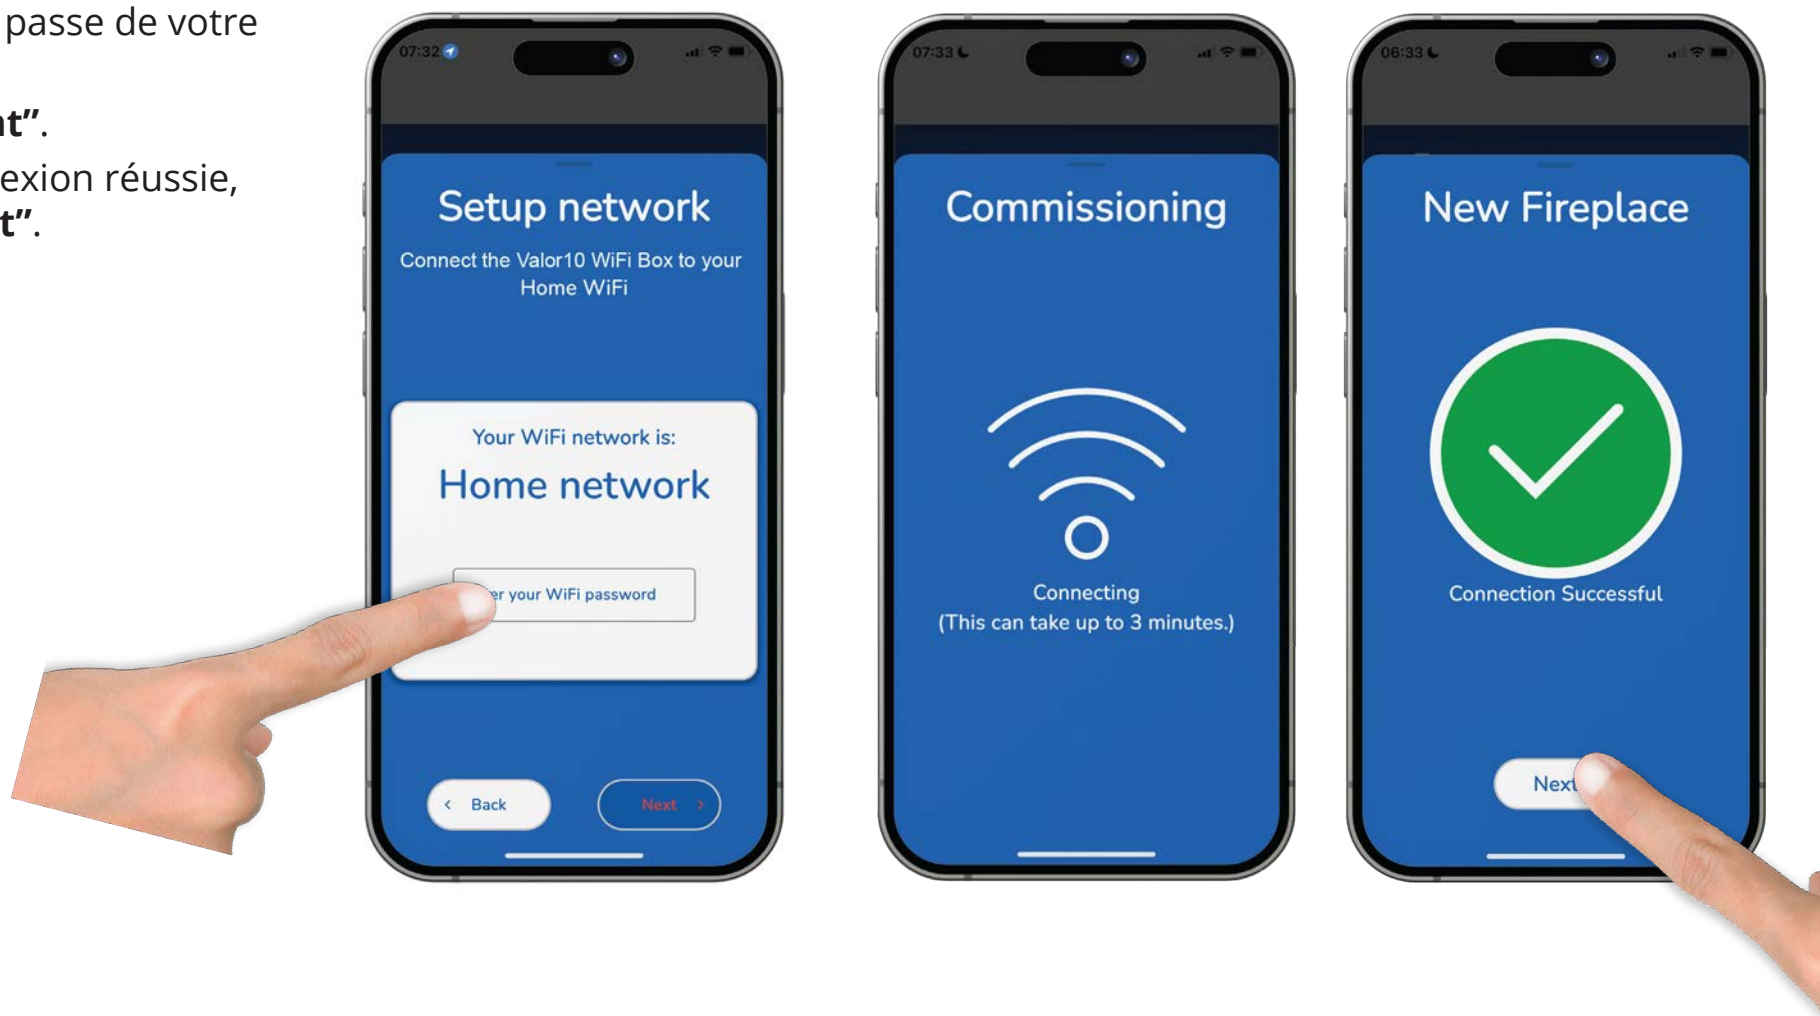


CONFIGURATION :

1. Touchez **“Nom du foyer”** pour changer le nom du foyer.
2. Touchez un icône correspondant au nom du foyer.
3. Une fois complété, touchez **“Suivant”**.

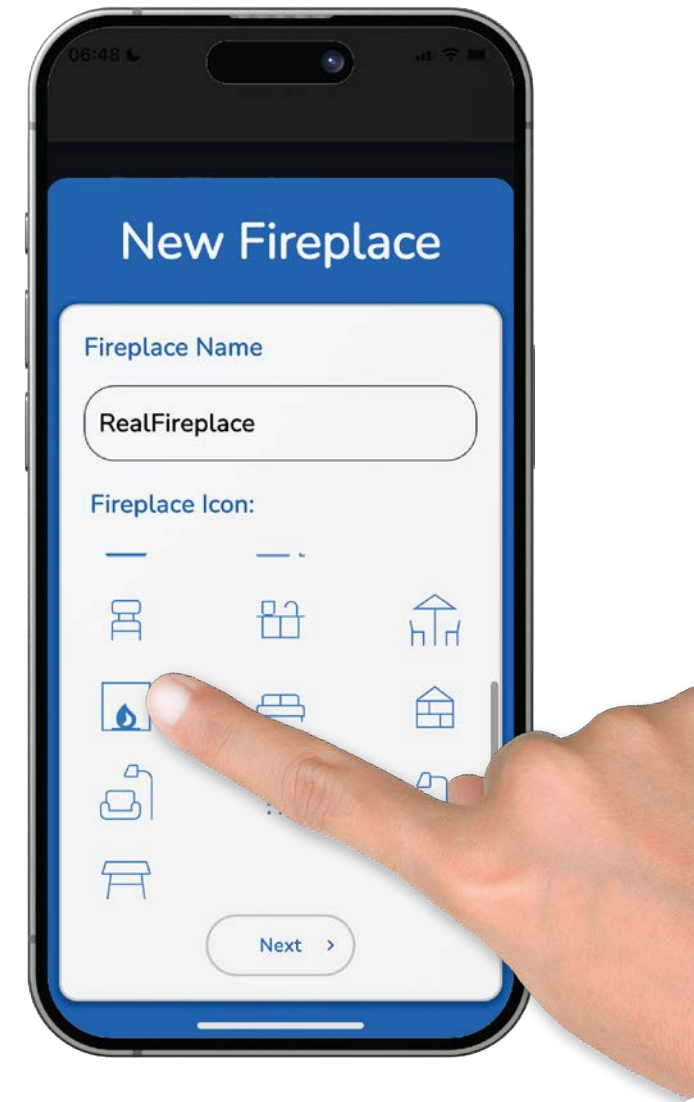


CONFIGURATION :

1. Choisissez les fonctions de votre foyer.
2. Une fois terminé, touchez **“Terminé”**.

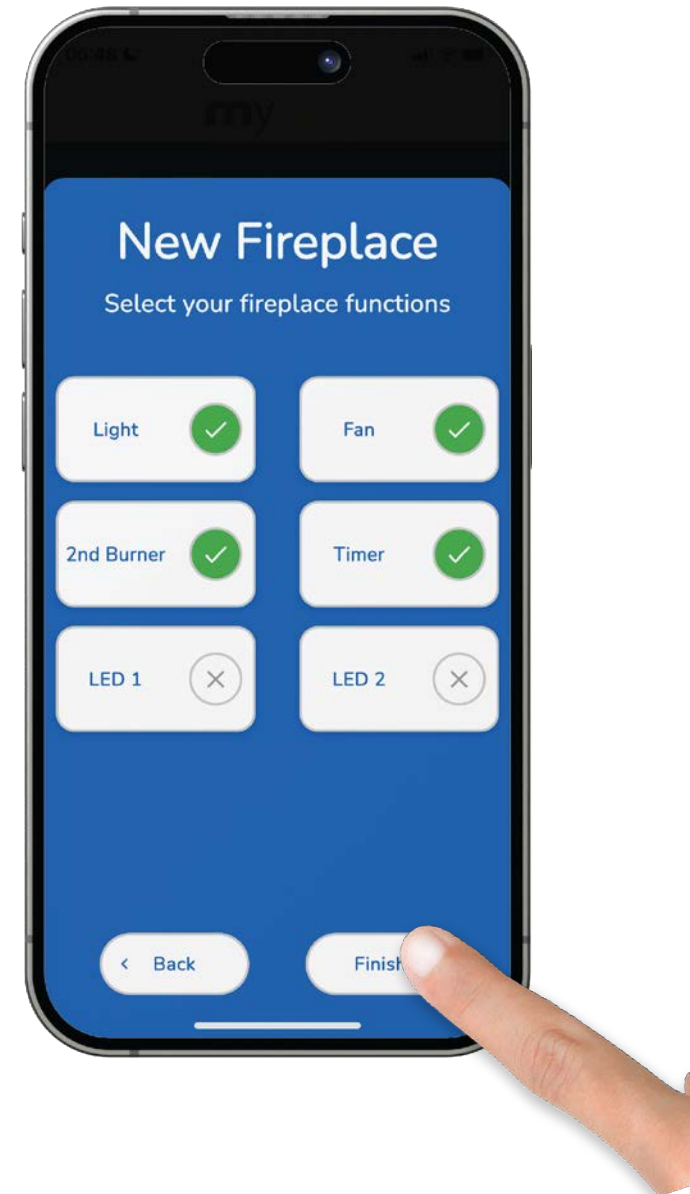


FÉLICITATIONS!

L'application Valor10 est prête et l'écran d'accueil est affiché.

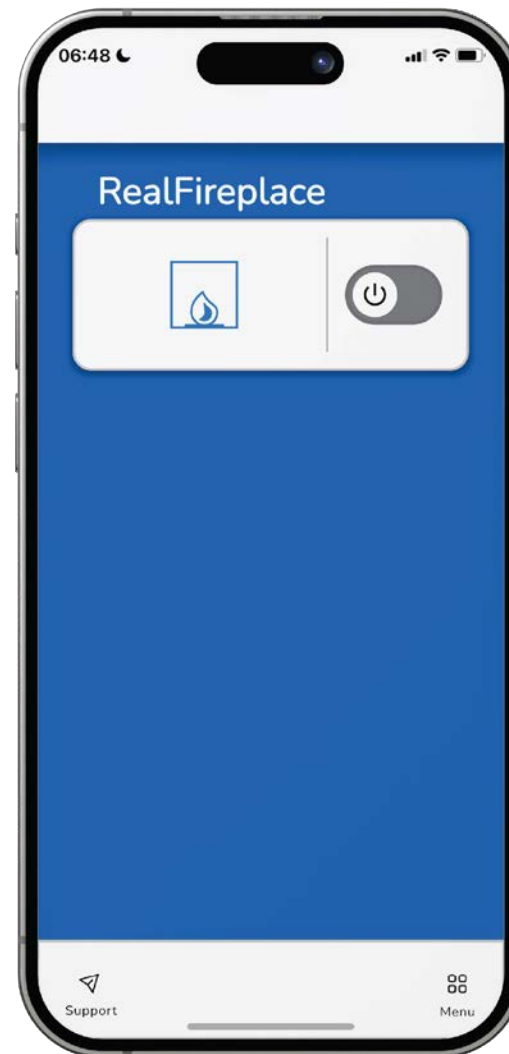


PARAMÈTRE DE L'APPLICATION RÉGLEZ TEMPÉRATURE ET HEURE :

1. Touchez **"Menu"**.
2. Touchez **"Paramètres"**.
3. Choisissez entre C° et F°, 24h ou 12h

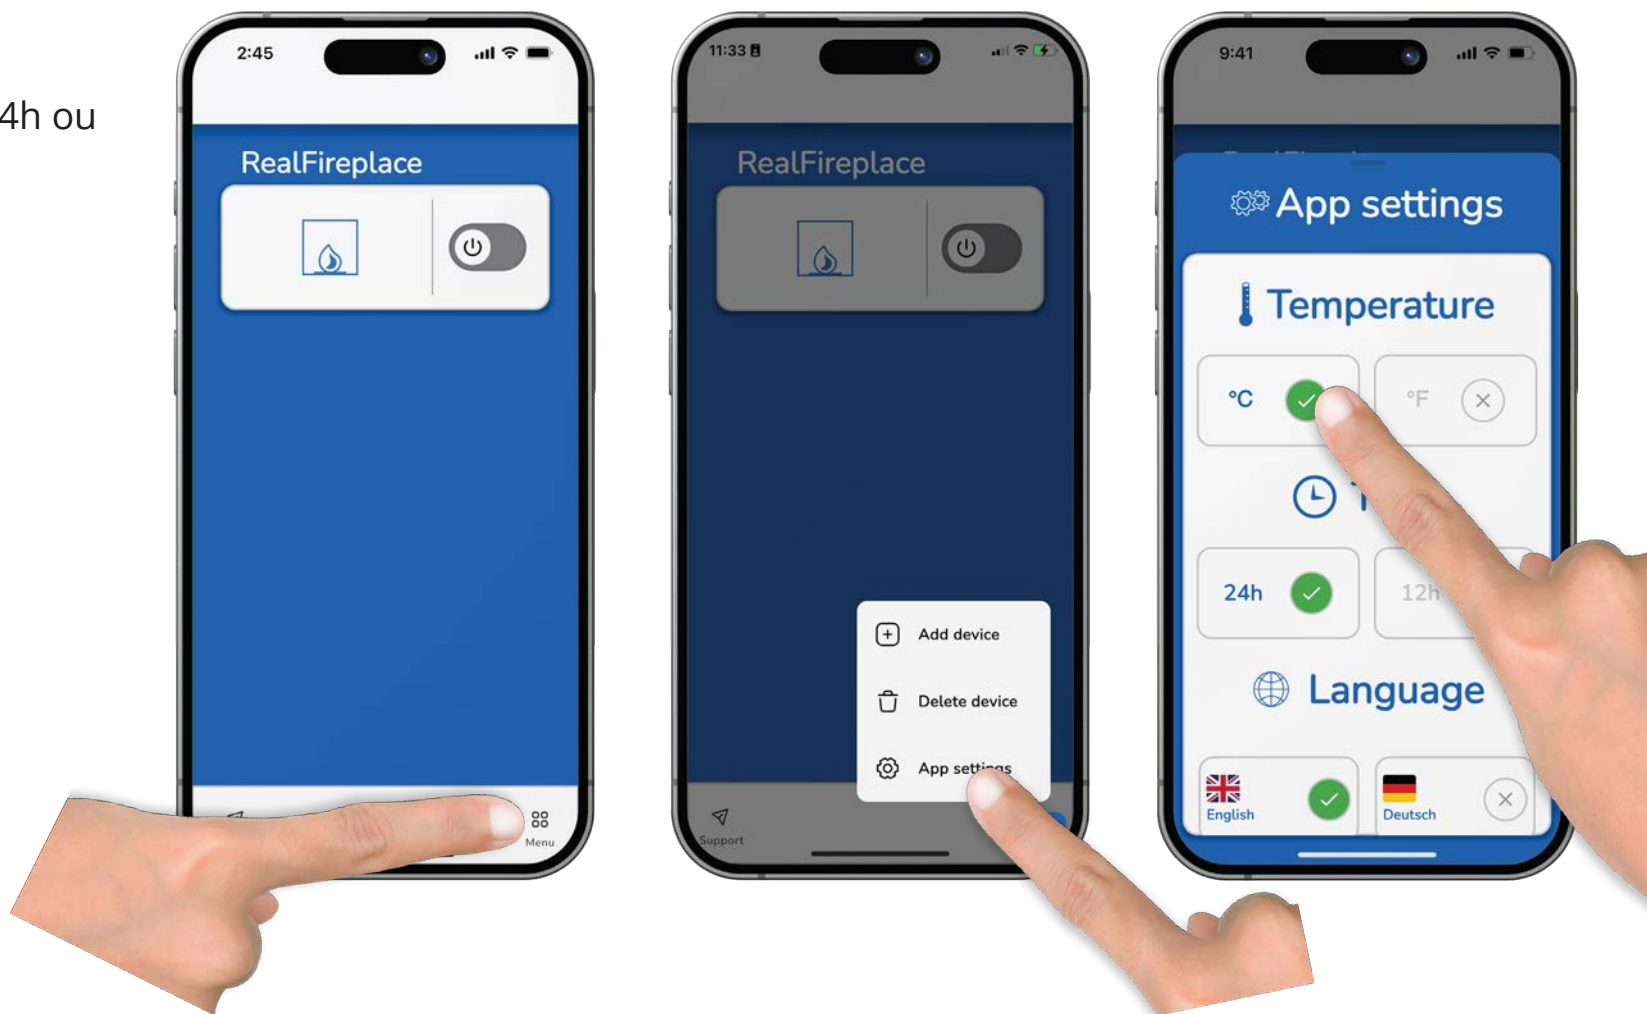


PARAMÈTRES DE L'APPAREIL :

1. Maintenant connecté au foyer.
2. Glissez **"Mise en marche"** vers la droite pour mettre le foyer en marche.
3. Pressez OK pour l'allumage.
4. Après l'allumage, pressez l'icône pour régler les caractéristiques.

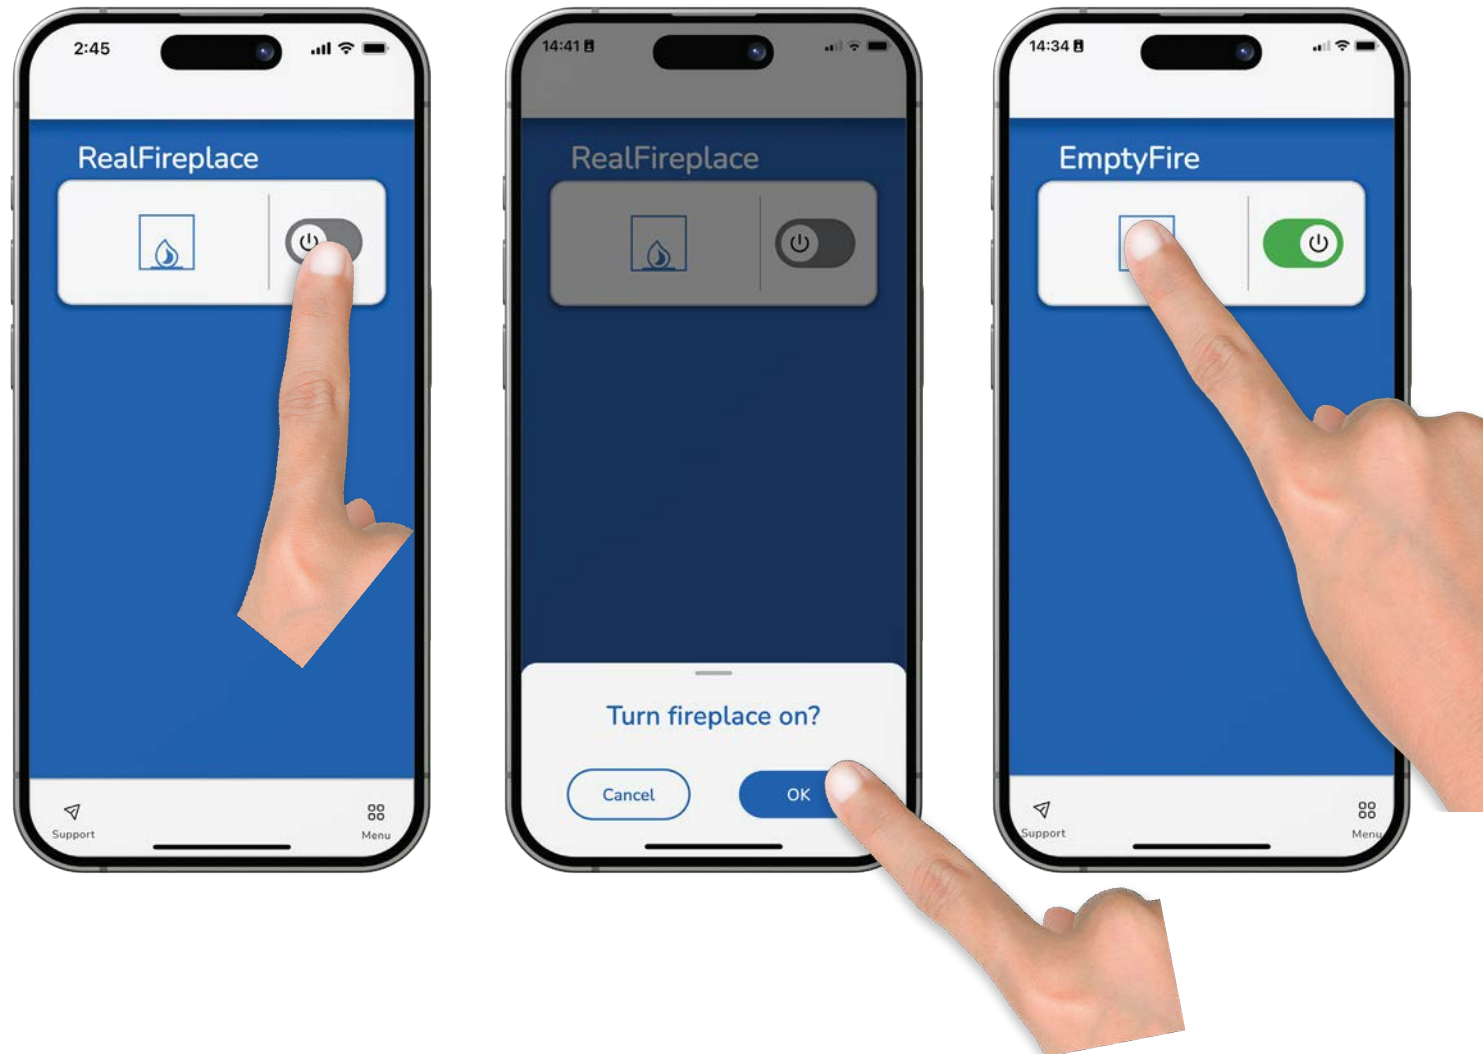


PARAMÈTRES DE L'APPAREIL - RÉGLEZ LES CARACTÉRISTIQUES :

1. Touchez **"Paramètres"**.
2. Touchez **"Visibilité"**.
3. Choisissez les fonctions pour votre foyer. Une fois choisies, elles apparaîtront sur l'écran d'accueil.

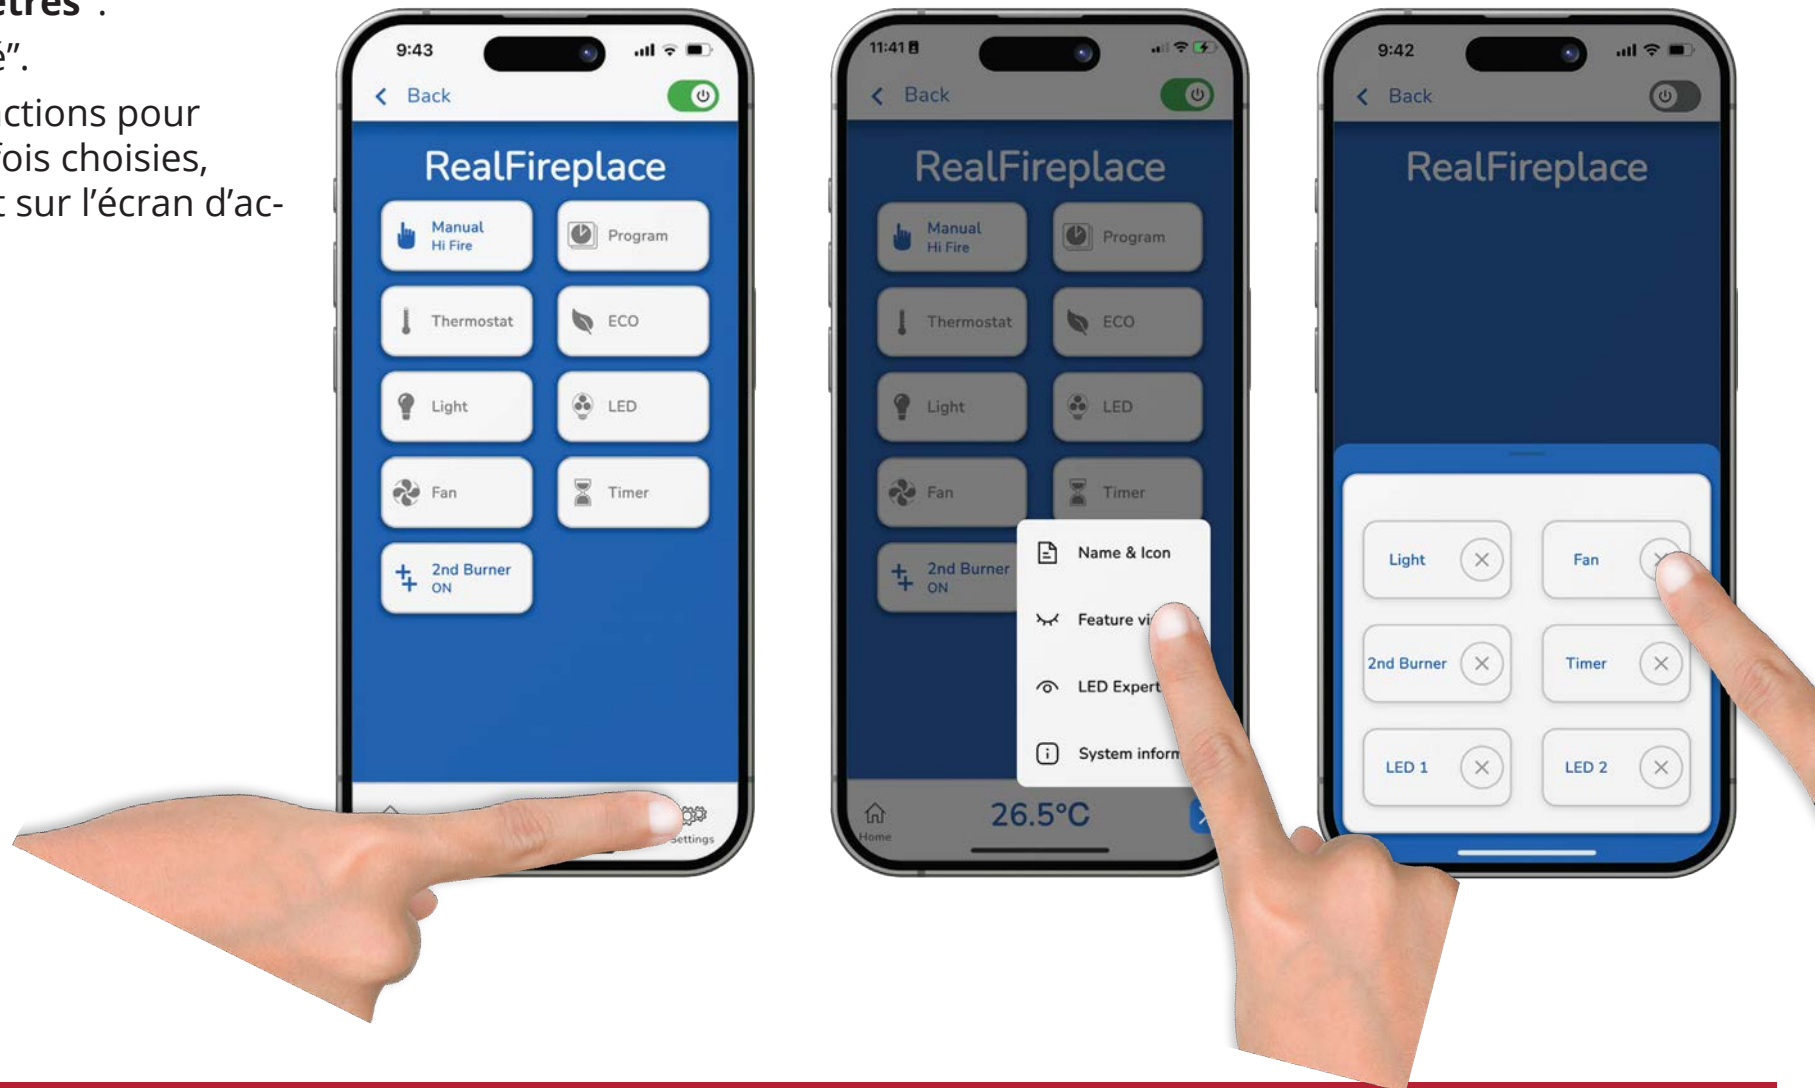

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL - RÉGLEZ LES NOMS ET ICÔNES :





1. Touchez **"Paramètres"**.
2. Touchez **"Nom et Icône"**.
3. Touchez le nom courant pour changer le nom du foyer.
4. Touchez l'icône du foyer désiré pour le jumeler le nom au foyer.

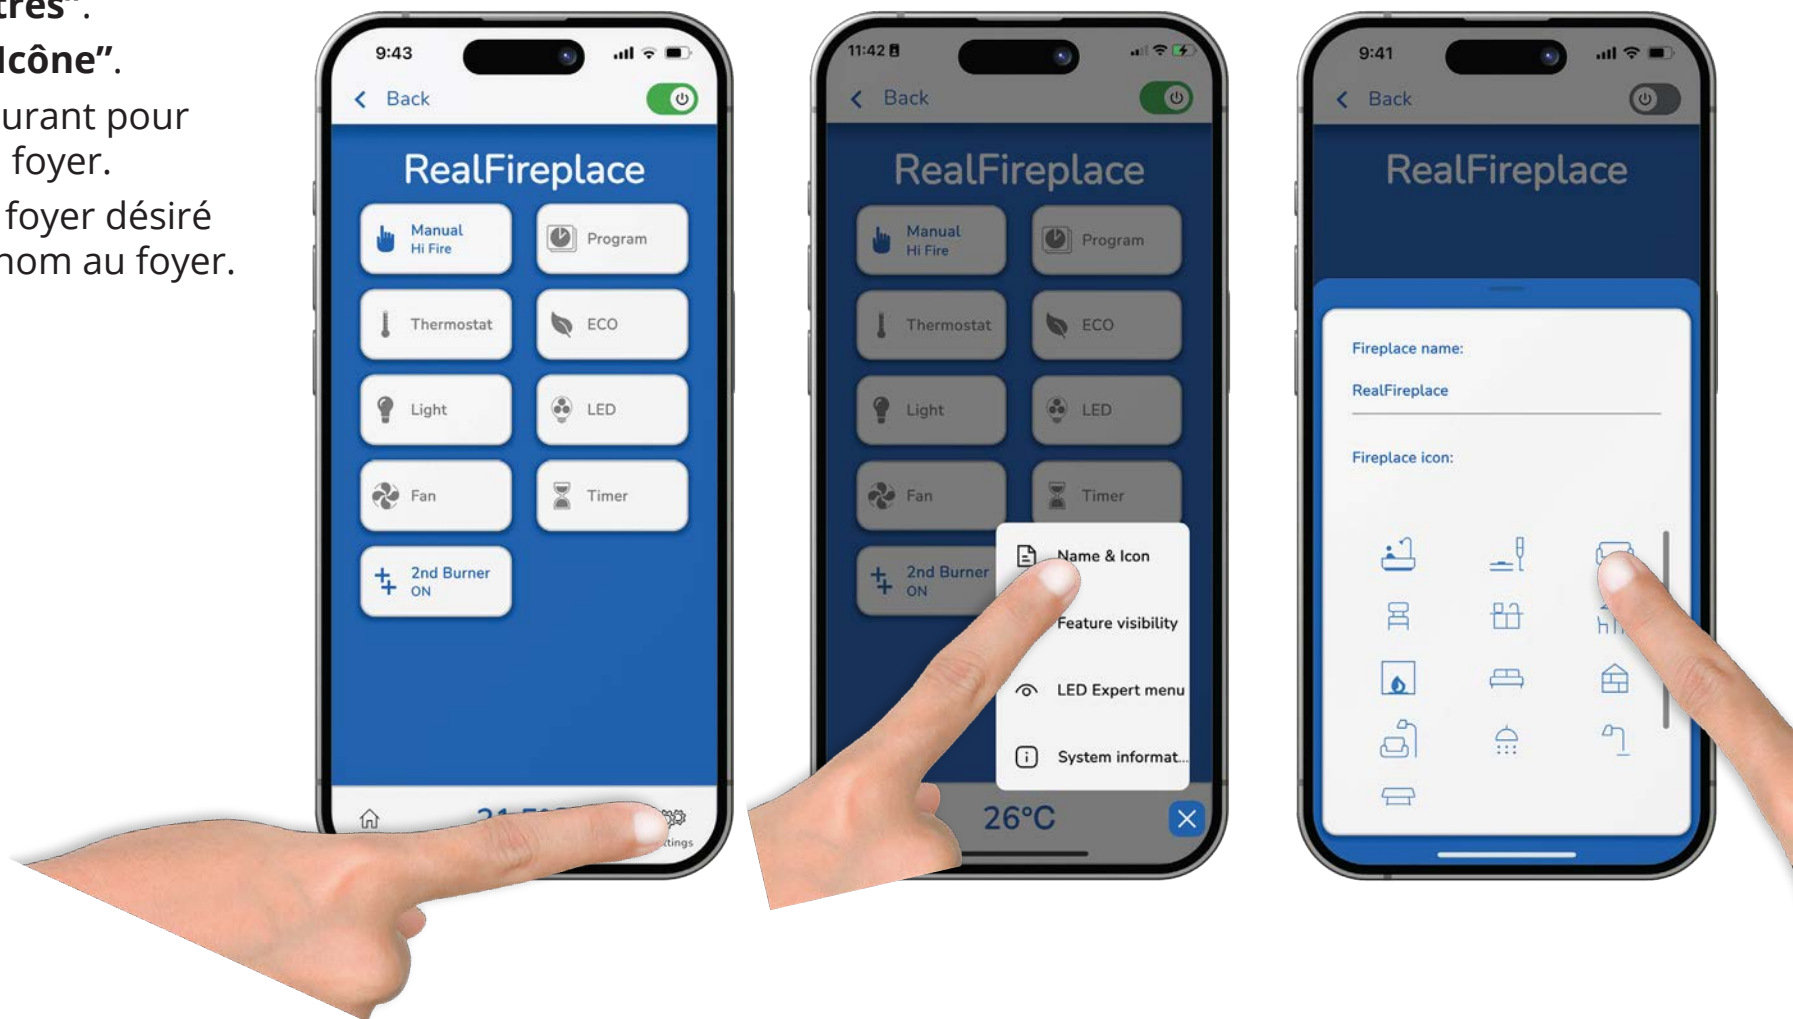

FONCTIONS PRINCIPALES



Valor[®] 10 – Configuration initiale

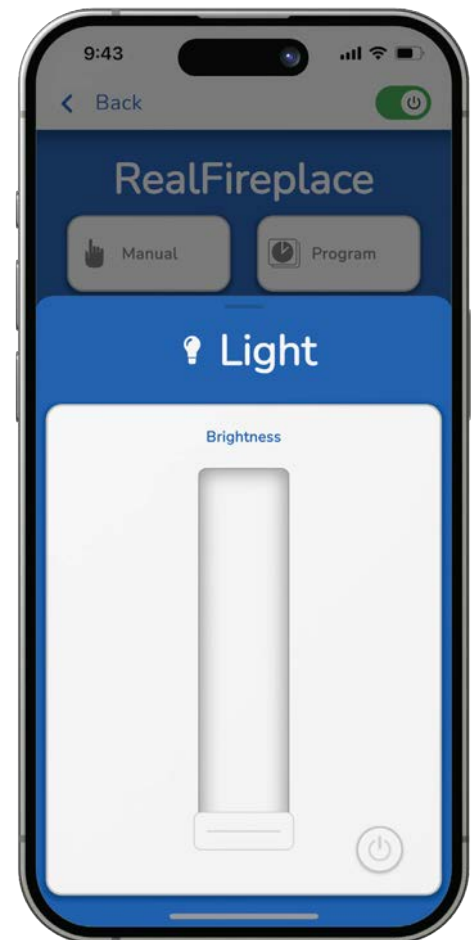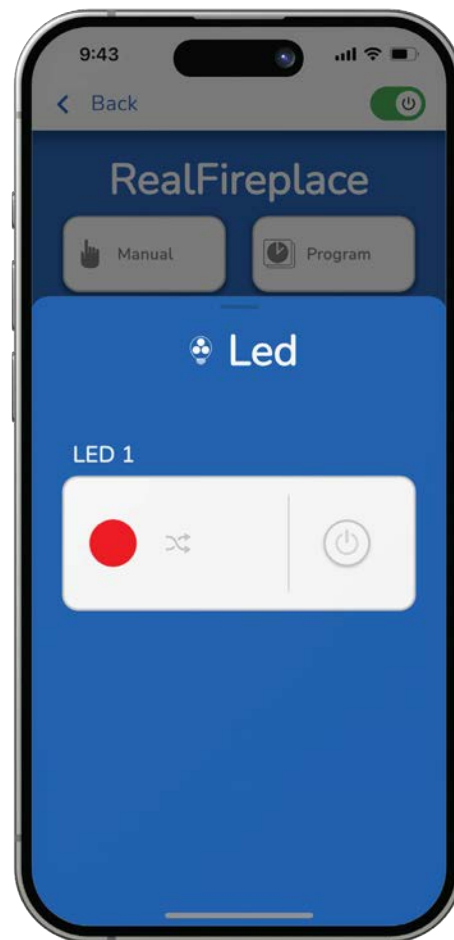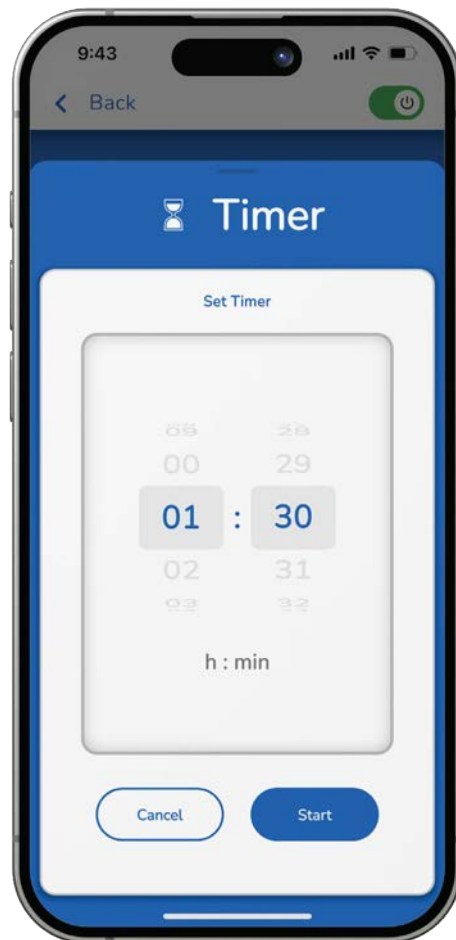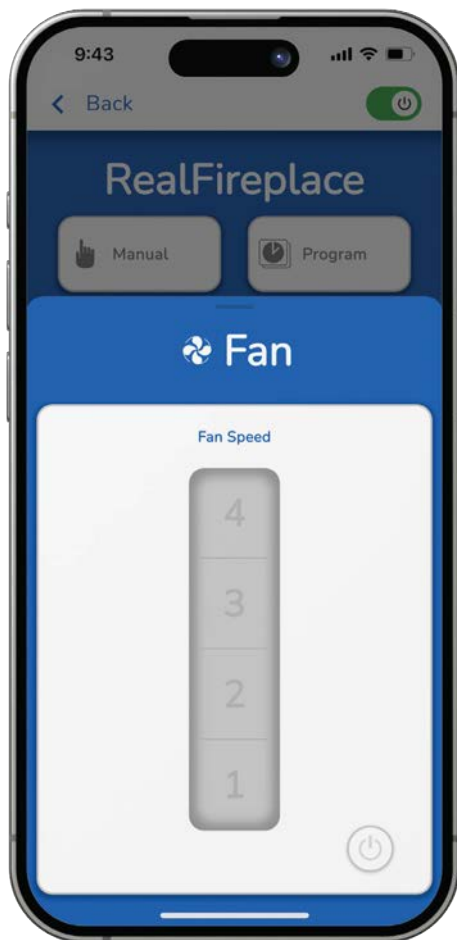

QUESTIONS HABITUELLES

- L'application Valor10 est compatible avec Apple iOS et Google Android sur les téléphones et tablettes intelligents.
- L'application Valor10 supporte Apple iOS 10.0 ou plus récent et Android 10.0 ou plus récent.
- La taille de l'application Valor10 est de 61 MB pour Apple/iOS et 19 MB pour Android.
- L'application Valor10 peut être installée sur plusieurs appareils intelligents.
- L'application Valor10 est stockée localement sur l'appareil intelligent.
- L'application Valor10 ne fonctionne pas sur les ordinateurs PC ou Mac.
- Une connexion Internet est nécessaire pour que l'application Valor10 puisse contrôler le feu.
- L'application Valor10 peut contrôler jusqu'à 8 foyers à gaz. Chaque foyer nécessite un boîtier Wi-Fi Valor10 séparé.
- Les mises à jour pour l'application Valor10 n'encourent aucun frais additionnel et sont disponibles sur les boutiques Apple App Store et Google Play.
- Les nouvelles versions de l'application Valor10 sont annoncées et disponibles sur la boutique d'applications. Vous serez avertis dans l'application elle-même lorsque des mises à jour sont disponibles pour le boîtier WiFi Valor10.

